


FICHA TECNICA

GRIZZLY-F

Disuasor de parada.

Disuasor fijo util para bloquear de manera permanente los accesos. Ideal para integrar el uso de disuasores automáticos o semi-automáticos. Disponible en dos medidas, con o sin base para el piso.

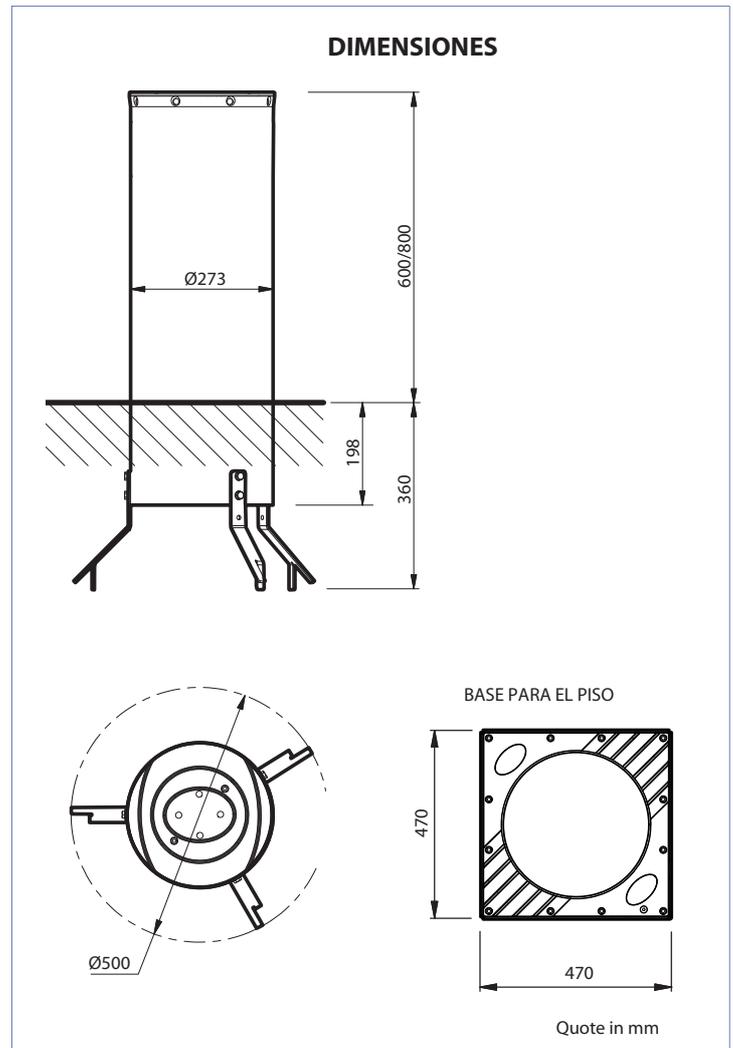

- **Disuasor fijo**

- Dimensiones del tubo principal desde el nivel del piso:

Ø273 x h.600 x sp.6 mm

Ø273 x h.800 x sp.6 mm

250 000 J

- Resistencia al impacto:

- Disponible en versión con o sin tapa para el piso

- Dimensiones tapa para el piso:

470 x 470 mm

- Tapa superior con señal luminoso (opcional)

- Pilona externa al piso en acero pintado, opcional INOX

- Pelicula adhesiva autoreflejante, personalizable (opcional)

NORMAS DE REFERENCIA

2014/35/UE (EN 60335-1:2012; EN 60335-1/A11:2015; EN 60335-2-103:2015) Directiva baja tensión

2014/30/UE (EN 61000-6-3:2006; EN 61000-6-2:2005; EN 61000-6-3/A1:2013; EN 61000-3-2:2014; 61000-3-3:2013) Compatibilidad electromagnética

CARACTERISTICAS TECNICAS-AMBIENTALES

	GRIZZLY-F 600	GRIZZLY-F 800
Pilona externa al piso	Ø273 x h.600 x sp.6 mm en acero Fe 360 (S 235 JR) *	Ø273 x h.800 x sp.6 mm en acero Fe 360 (S 235 JR) *
Parte de empotrar al piso	Ø273 x h.200 mm	
Fijacion	Con cemento	
Resistencia al impacto	250 000 J	
Tratamiento	Cataforesis, pintura RAL7031 standard, otros colores sobre pedido	
Visibilidad pasiva	Banda retroreflejante blanca homologada **	
Tapa para piso	En hierro di fundición, cataforesis color negro, 470x470 mm	
Cappello	En hierro di fundición, cataforesis color negro, luces LED (opcional)	
Peso neto versión sin tapa para el piso	40 kg	48 kg
Peso bruto version sin tapa para el piso	46 kg	55 kg
Peso neto versión con tapa para el piso	55 kg	63 kg
Peso bruto versión con tapa para el piso	64 kg	73 kg

* Sobre pedido INOX, AISI304 o AISI316

** Sobre pedido puede ser personalizada

CARACTERISTICAS ELECTRICAS (opcionales)

Fuente de poder luces	KIT PS 24Vac 24 Vac ±10%, 50-60 Hz
Fuente de poder luces	Cable luces 24 Vac ±10%, 50-60 Hz (hasta 80 disuadores)
Potencia absorbida	1 W para cada disuasor
Señalaminetos	LED de alta luminosidad en cada tapa superior

DESCRIPCION PARA LICITACIONES

Disuasor fijo útil para bloquear de manera permanente los accesos. Ideal para integrar el uso de disuadores automáticos o semi-automáticos. Disponible en dos medidas:

- Ø273 x h.600x sp.6 mm, en acero Fe 360 (S 235 JR). Acabados superficial en cataforesis y pintura. Resistencia al impacto 250 000 J. Banda adhesiva altamente reflejante. Tapa superior con LED (opcional). Disponible en versión con y sin tapa para el piso.
- Ø273 x h.800 x sp.6 mm, en acero Fe 360 (S 235 JR). Acabados superficial en cataforesis y pintura. Resistencia al impacto 250 000 J. Banda adhesiva altamente reflejante. Tapa superior con LED (opcional). Disponible en versión con y sin tapa para el piso.



Monte Elbruz #132 Int 301/302
Col. Polanco V Sección, Del. Miguel Hidalgo, CP. 11560, CDMX
☎️ : 55 5951 9070 | www.rseguridad.com
ventas@rseguridad.com

