



SECURITY. DETECTOR DE IMPACTOS PARA ABERTURAS CON CONTACTO MAGNÉTICO



Código SN-SPCP-FDR2M



DESCRIPCIÓN

Detector DEA Sensor Fusion (DSF) de tipo stand-alone para la protección de todo tipo de **aberturas** contra rotura (**impactos ligeros y fuertes**), **ruptura**, **impactos continuos** y **apertura**. Combina la confiabilidad del transductor piezoeléctrico con la tecnología MEMS, una electrónica integrada que garantiza la detección puntual y el ajuste del sensor. Está equipado con un dispositivo anti-extracción y la calibración se simplifica mediante el uso de DIP SWITCH.



CONTENIDO DE LA CAJA

Además de la presente ficha técnica, la caja contiene:

- nº 1 detector SN-SPC-FDR1M
- nº 2 tornillos 2,9 x 13 mm (fijación del sensor)
- nº 2 tornillos 2,9 x 16 mm (fijación de sensor con bases)
- nº1 imán
- nº1 base para el imán
- nº 2 tornillos 2,9x9,5 mm (fijación imán)
- nº 1 mini destornillador




ÁREA DE COBERTURA

SN-SPCP-FDR2M puede proteger toda una abertura, incluidas las eventuales superficies de vidrio, hasta una extensión de 4 m². Este valor podría reducirse dependiendo de las condiciones y las características de la abertura.



INSTALACIÓN

Para abrir el detector quitar la guía de luz presente en la tapa (1), levantarla desde el lado derecho (opuesto al logo DEA Security), insertar el destornillador en el orificio lateral (2) y hacer palanca en el soporte de desbloqueo. Pasar el cable (3) en el orificio deseado (sobre la base o sobre el lado del sensor), fijar a la estructura (4) con los tornillos suministrados en la caja.

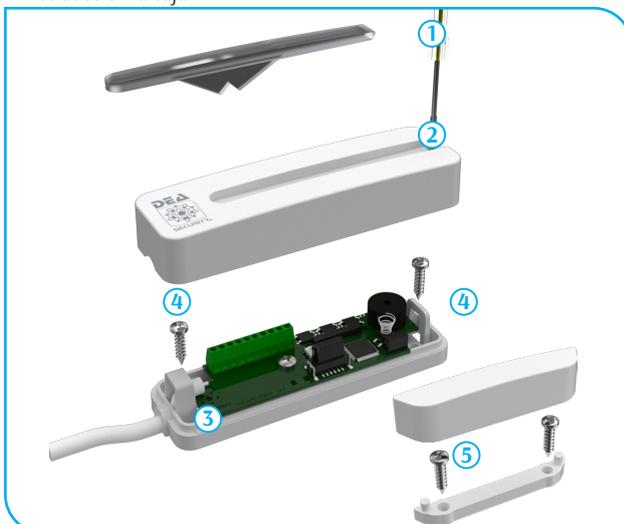

El imán (5) se debe instalar centralmente respecto al sensor, fijando la base con los tornillos e cerrándolo con su tapa.

CONFORMIDAD


- **DIRECTIVA 2014/30/UE**
 - EN 50130-4:2011
 - EN 61000-6-3:2021
- **DIRECTIVA 2011/65/UE**
 - EN 50581:2012
- **NORMA EN-50131-1/A2:2017**
 - EN-50131-2-6:2008
 - EN-50131-2-8:2016




CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- **GRADO DE SÍGUREZZA:** certificado grado 2 (EN 50131-2-6) certificado grado 3 (EN 50131-2-8)
- **CLASE AMBIENTAL:** certificado Classe II
- **DIMENSIONES:** sensor: 89 x 26 x 20 mm (L x H x P)
magnete: 53 x 10 x 12 mm (L x H x P)
- **DIMENSIONES CAJA:** 110 x 75 x 35 mm (L x H x P)
- **PESO BRUTO:** 76 g
- **PESO NETO:** 57 g
- **MATERIAL:** ABS
- **COLOR:** blanco
- **ALIMENTACIÓN:** 12 V_{cc} (±25%) (nominal)
8 V (baja tensión de alimentación)
- **CONSUMO:** 20 mA
- **TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO:** -20 °C ÷ +70 °C (no certificados)
- **HUMEDAD REALTIVA:** <95% no condensante
- **GRADO DE PROTECCIÓN:** IP40
- **FUNCIONES Y DISPOSITIVOS:** tamper anti-remoción, anti-apertura y anti-enmascaramiento magnético
- **ENTRADAS:** Reset y ARM (para memoria alarma)
- **SALIDAS (NC):** línea de alarma (impactos continuos, impactos débiles, impactos fuertes y ruptura), apertura contacto magnético, avería de tensión de alimentación línea de sabotaje
- **ÁREA COBERTURA MEDIA:** 4 m²

ESQUEMA DIMENSIONES

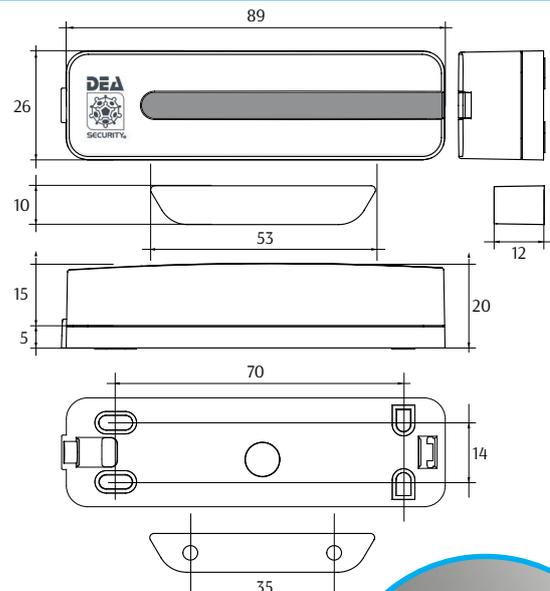

EJEMPLO DE APLICACIÓN

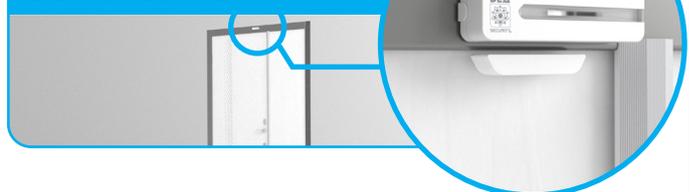

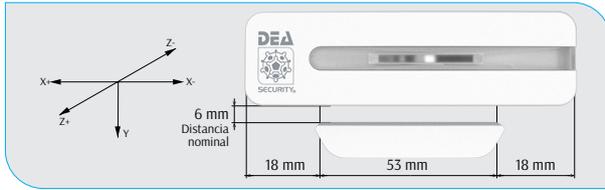



Tabla de las distancias de alejamiento/acercamiento del contacto magnético.

| EJES DE REF. | EVENTO | DISTANCIA | | SEÑAL |
|--------------|--------------|-----------|----------------|-----------|
| | | EN AIRE | FERROMAGNÉTICO | |
| Z+ | Alejamiento | 22 mm | 13 mm | Intrusión |
| | Acercamiento | 21 mm | 12 mm | Stand-by |
| Z- | Alejamiento | 31 mm | 15 mm | Intrusión |
| | Acercamiento | 30 mm | 14 mm | Stand-by |
| Y | Alejamiento | 22 mm | 14 mm | Intrusión |
| | Acercamiento | 21 mm | 13 mm | Stand-by |
| X+ | Alejamiento | 16 mm | 8 mm | Intrusión |
| | Acercamiento | 15 mm | 7 mm | Stand-by |
| X- | Alejamiento | 18 mm | 10 mm | Intrusión |
| | Acercamiento | 17 mm | 9 mm | Stand-by |



CONEXIONES

El detector tiene una pequeña bornera de 10 vías: alimentación de 12 Vcc (+ y -), entrada de RESET (1), memoria de alarma ARM (2), salida de alarma (ALARM) y señalización de alimentación baja, salida apertura contacto magnético (REED), salida sabotaje (TAMP).

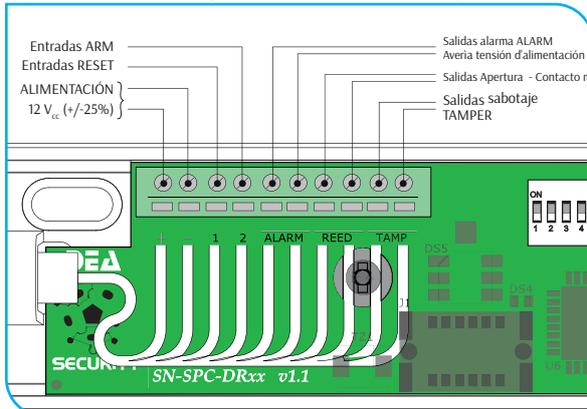


DESPUÉS DE HABER ENCENDIDO EL SENSOR, ESPERE LAS COMPROBACIONES FUNCIONALES DE INICIALIZACIÓN. EN ESTA FASE, EL SENSOR NO DEBE SER MOVIDO. UNA VEZ FINALIZADA LA INICIALIZACIÓN, EL LED INDICA UN FUNCIONAMIENTO CORRECTO (PARPADEO AZUL) O UN MAL FUNCIONAMIENTO (PARPADEO MAGENTA).



AJUSTE

El detector se ajusta y se programa con dip-switch.

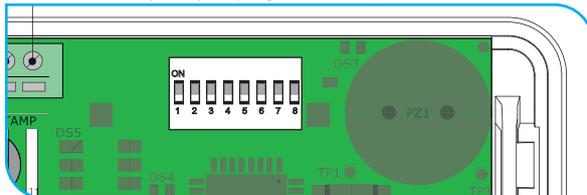

■ AJUSTE EN 50131-2-8

De acuerdo con la norma EN 50131-2-8, el detector tiene que tener el siguiente ajuste, dependiendo de las estructuras protegidas:

| | DIP SWITCH |
|---|---|
| VENTANA - configurado por defecto (ventana genérica con vidrio) | ON: [1: ON, 2: ON, 3: ON, 4: ON, 5: ON, 6: ON, 7: ON, 8: ON] OFF: [1: OFF, 2: OFF, 3: OFF, 4: OFF, 5: OFF, 6: OFF, 7: OFF, 8: OFF] |
| MADERA (panel de madera) | ON: [1: ON, 2: ON, 3: ON, 4: ON, 5: ON, 6: ON, 7: ON, 8: ON] OFF: [1: OFF, 2: OFF, 3: OFF, 4: OFF, 5: OFF, 6: OFF, 7: OFF, 8: OFF] |
| CALCESTRUZZO (panel de cemento) | ON: [1: ON, 2: ON, 3: ON, 4: ON, 5: ON, 6: ON, 7: ON, 8: ON] OFF: [1: OFF, 2: OFF, 3: OFF, 4: OFF, 5: OFF, 6: OFF, 7: OFF, 8: OFF] |



PARA LA SELECCIÓN DE PRESETS QUE CUMPLEN LA NORMA EN 50131-2-8 ES NECESARIO OPERAR SOLO CON LOS DIP-SWITCH 1, 2, 3. EN ESTAS CONFIGURACIONES, LOS INTERRUPTORES DIP RESTANTES QUEDAN DESACTIVADOS Y NO MODIFICAN NINGÚN PARÁMETRO.

■ PROGRAMACIÓN PERSONALIZADA

| DIP SWITCH | FUNZIONE |
|------------|---|
| 1 - 2 - 3 | Niveles de sensibilidad y programación |
| 4 - 5 | Contador de los impactos ligeros |
| 6 | Activar (ON) o desactivar (OFF) la detección impactos continuos |
| 7 | Tiempo de memoria del contador de los impactos ligeros (OFF = 45" - ON = 1'30") |
| 8 | Activar (ON) o desactivar (OFF) led. |

Es posible calibrar el detector de forma personalizada actuando sobre los dip-switches, como se indica en las siguientes tablas:

- niveles de sensibilidad y programación

| Nivel | DIP SWITCH |
|------------|---|
| 1 (MÍNIMO) | ON: [1: ON, 2: ON, 3: ON, 4: ON, 5: ON, 6: ON, 7: ON, 8: ON] OFF: [1: OFF, 2: OFF, 3: OFF, 4: OFF, 5: OFF, 6: OFF, 7: OFF, 8: OFF] |
| 2 | ON: [1: ON, 2: ON, 3: ON, 4: ON, 5: ON, 6: ON, 7: ON, 8: ON] OFF: [1: OFF, 2: OFF, 3: OFF, 4: OFF, 5: OFF, 6: OFF, 7: OFF, 8: OFF] |
| 3 | ON: [1: ON, 2: ON, 3: ON, 4: ON, 5: ON, 6: ON, 7: ON, 8: ON] OFF: [1: OFF, 2: OFF, 3: OFF, 4: OFF, 5: OFF, 6: OFF, 7: OFF, 8: OFF] |
| 4 | ON: [1: ON, 2: ON, 3: ON, 4: ON, 5: ON, 6: ON, 7: ON, 8: ON] OFF: [1: OFF, 2: OFF, 3: OFF, 4: OFF, 5: OFF, 6: OFF, 7: OFF, 8: OFF] |
| 5 (MÁXIMO) | ON: [1: ON, 2: ON, 3: ON, 4: ON, 5: ON, 6: ON, 7: ON, 8: ON] OFF: [1: OFF, 2: OFF, 3: OFF, 4: OFF, 5: OFF, 6: OFF, 7: OFF, 8: OFF] |

N.B.

LA SENSIBILIDAD SE PUEDE CAMBIAR CONSIDERANDO EL NIVEL 1 COMO MÍNIMO Y EL NIVEL 5 COMO SENSIBILIDAD MÁXIMA.

- número de eventos del contador (Impactos ligeros)

| Cuenta nº eventos | DIP SWITCH | Cuenta nº eventos | DIP SWITCH |
|-------------------|---|-------------------|---|
| 2 | [1: ON, 2: ON, 3: ON, 4: ON, 5: ON, 6: ON, 7: ON, 8: ON] ON: [1: ON, 2: ON, 3: ON, 4: ON, 5: ON, 6: ON, 7: ON, 8: ON] OFF: [1: OFF, 2: OFF, 3: OFF, 4: OFF, 5: OFF, 6: OFF, 7: OFF, 8: OFF] | 4 | [1: ON, 2: ON, 3: ON, 4: ON, 5: ON, 6: ON, 7: ON, 8: ON] ON: [1: ON, 2: ON, 3: ON, 4: ON, 5: ON, 6: ON, 7: ON, 8: ON] OFF: [1: OFF, 2: OFF, 3: OFF, 4: OFF, 5: OFF, 6: OFF, 7: OFF, 8: OFF] |
| 3 | [1: ON, 2: ON, 3: ON, 4: ON, 5: ON, 6: ON, 7: ON, 8: ON] ON: [1: ON, 2: ON, 3: ON, 4: ON, 5: ON, 6: ON, 7: ON, 8: ON] OFF: [1: OFF, 2: OFF, 3: OFF, 4: OFF, 5: OFF, 6: OFF, 7: OFF, 8: OFF] | 5 | [1: ON, 2: ON, 3: ON, 4: ON, 5: ON, 6: ON, 7: ON, 8: ON] ON: [1: ON, 2: ON, 3: ON, 4: ON, 5: ON, 6: ON, 7: ON, 8: ON] OFF: [1: OFF, 2: OFF, 3: OFF, 4: OFF, 5: OFF, 6: OFF, 7: OFF, 8: OFF] |

N.B.

LA DETECCIÓN DE IMPACTOS CONTINUOS (ATAQUES REALIZADOS CON HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS, COMO SIERRAS CIRCULARES O ALTERNATIVAS) NO REQUIERE CALIBRACIÓN.

DEA Security S.r.l.

Via Bolano, snc - 19037 Santo Stefano di Magra (SP) - tel. +39 0187 699233 - fax +39 0187 697615
 Registro Empresas, Código Fiscal, P. IVA: 00291080455 REA n. SP-117344 - Capital Social: € 106.000,00 I.V.
 www.deasecurity.com - dea@deasecurity.com

© 2024 DEA Security S.r.l. - Edición Abril 2024 - v. 1.0.4.

DEA Security S.r.l. se reserva el derecho de variar en cualquier momento y sin pre-aviso las informaciones y las características técnicas ilustradas en el presente documento.



SCAN ME