
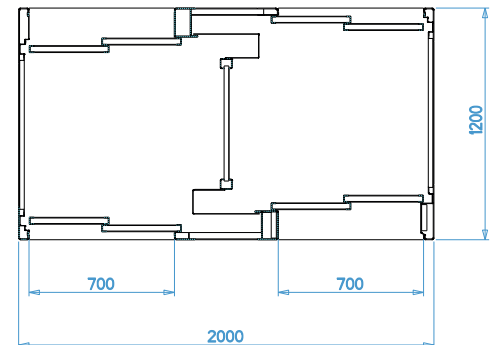


CARACTERÍSTICAS

- Doble paso de tránsito
- Consola de control con interfono programable
- Sensores de apertura de puertas (opcional)
- Comunicaciones de voz digitales para la orientación de los usuarios
- Cierre de seguridad con cerradura mecánica
- Llave de primer ingreso y ultima salida
- Sensor de seguridad
- Predisposición para los lectores de control de acceso de tarjetas, lectores de huellas, lectores de cara, enlaces (RS 232 RS 485)
- Sensor SUN para la detección de objetos en dejados en el interior (opcional)
- Detector de metales unidos a la estructura (opcional)
- Microcámara interna (opcional)
- Antiostaggio con el exclusivo sistema "PBS" para controlar el tránsito de una persona a la vez (opcional)

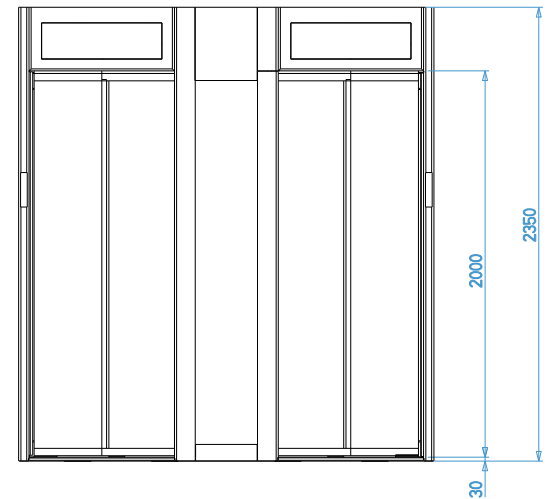

ESPECIFICACIONES

Artículo	MULTITRANSITO
Gestión Logística	Programable con microprocesador RS232
Motores	4 motores 24Vcc
Velocidadde Tránsito	6 pasajeros por minuto
Entrada	700 cm
Batería	En caso de ausencia de energía Vocal
Comunicación	digital
Detector de Metal	Opcional
Iluminación	Interior
Temperatura	-10°C 55°C
Alimentación	110V/220V
Peso	1,670Kg
Dimensiones	2,000 x 2,230 mm