FEP ME 640

INSPECCIÓN DE EQUIPAJE DE MANO

STAC ENAC ECAC

GILARDONI

FEP ME 640

UNIDAD DE INSPECCIÓN

- **Tamaño:**
  2280mm (L) x 905mm (W) x 1255mm (H)
- **Peso:** 540kg
- **Tamaño túnel de inspección:**
  606mm (W) x 405mm (H)
- **Altura de la cinta:** 680mm (ajustable)
- **Velocidad de la cinta:** 0.2m/s
- **Carga máxima sobre la cinta:** 165kg
- **1 pantalla LCD widescreen**
- **Alimentación:** 230 Vac ± 10% 50/60Hz
- **Consumo:** ≤ 1,5kVA
- **Ciclo de trabajo:** 100%

GENERADOR DE RAYOS X

- **Tensión al tubo:** 150Kv
- **Corriente al tubo:** 0.5mA
- **Orientación de los rayos:** en diagonal hacia arriba

COMPATIBILIDAD AMBIENTAL

- **Temperatura de funcionamiento:** 0°C – 40°C
- **Temperatura de almacenamiento:** -20°C - + 60°C
- **Humedad:** 95% sin condensación
- **Ruido:** < 60dB

PRESTACIONES DE DETECCIÓN

- **Resolución:**
  40 AWG garantizado
  41 AWG típico
- **Penetración:**
  32mm acero garantizado
  34mm acero típico

SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CONTRA LAS RADIACIONES

- **Radiación de fuga hasta 10cm:**
  < 1.0μSv/h (0.1R/h)
- **Film safety:** garantizada hasta ISO 1600/33 DIN

OPCIONES

- ADS, LEDS tipo C st.2
- AIMS
- TIP
- NetServer
- Transportadores modulares
- Ubicación remota
- Login a través de una Smart-card
- UPS
- Alimentación 110Vac – 50/60HZ

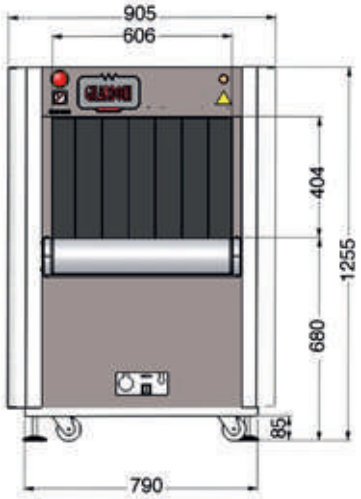

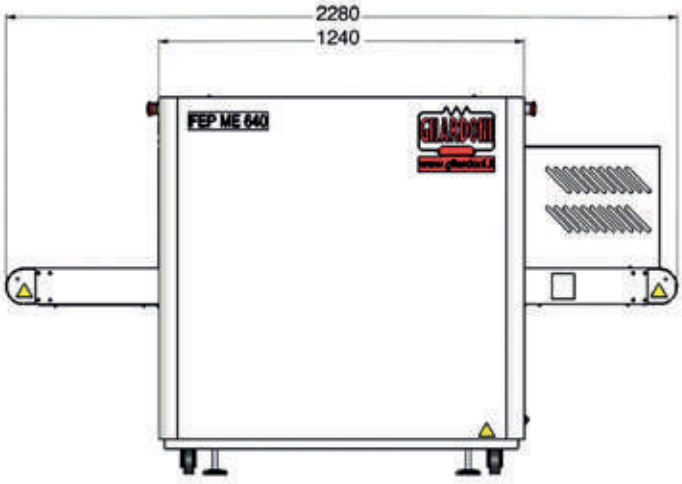

Dimensiones en mm

Cod. 64860357 – Rev.0 – III/18 – Cola