

APOLLO



MADE IN ITALY

IT EN FR **ES** DE






USO EXTERNO




ANTI VANDAL





FÁCIL DE INSTALAR

Producto	Código	Fuente de alimentación V	Alimentación W	Color	Numero de luces	Brillo Lm	Temperaturas de trabajo C°	Numero de LED por color	Ø Lente mm	Proteccion IP	Peso Kg	Paleta						
	ASF25L1R	24V ac/dc	2W	●	1	50Lm (±5)	-30 +80	25	120	65	1.42	72						
	ASF25L1G			●														
	ASF25L1V			●														
	ASF25L1R230	230V ac	5W	●							2	50Lm (±5)	-30 +80	25	120	65	1.50	72
	ASF25L1G230			●														
	ASF25L1V230			●														
	ASF25L2R	24V ac/dc	2W	●	2	50Lm (±5)	-30 +80	25	120	65							2.85	48
	ASF25L2RV230			●														
	ASF50L1RV-01			●														
	ASF50L1RV230-01	230V ac	5W	●							3	50Lm (±5)	-30 +80	25	120	65	3.20	48
	ASF25L2RVD			●														
	ASF25L2RV230D			●														
	ASF25L3GRV	24V ac/dc	2W	●	3	50Lm (±5)	-30 +80	25	120	65							3.42	36
	ASF25L3GRV230	230V ac	5W	●													3.90	36
				●														
				●														

**DIMENSIONES
PALETA**






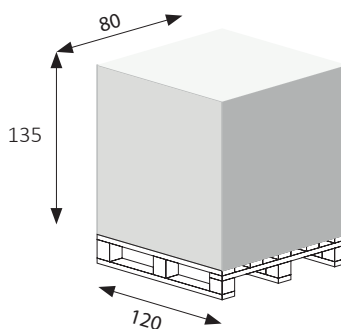


APOLLO

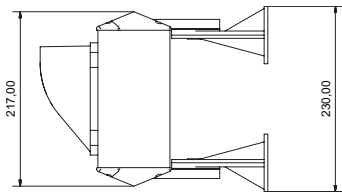

DIMENSIONES Y TAMAÑO SEMÁFORO 1 LUZ

SEMÁFORO 2 LUCES

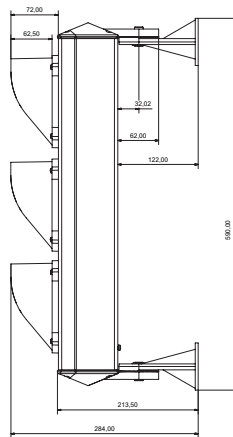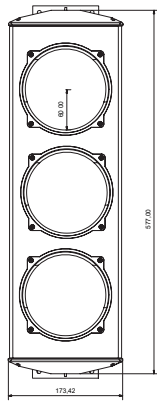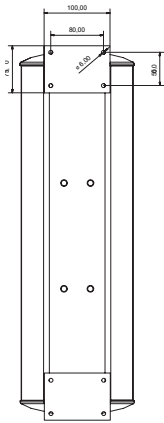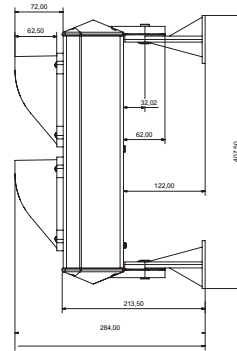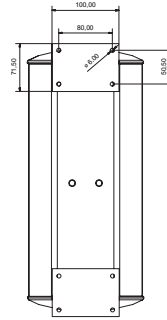

SEMÁFORO 3 LUCES

CAMPOS DE APLICACIÓN




TERMINAL



LOGÍSTICA



SITIOS DE
CONSTRUCCIÓN

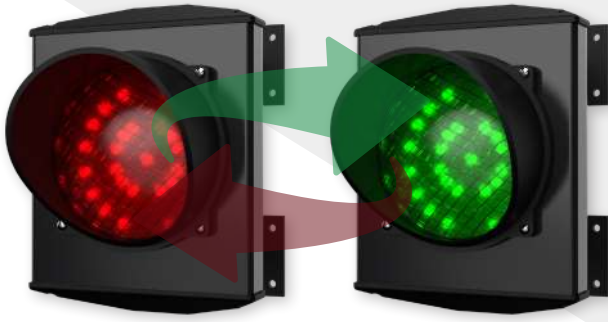

SEMÁFORO DOS COLORES

CÓDIGO: ASF50L1RV-01
ASF50L1RV230-01

Doble color
(rojo verde)
en un cuerpo con
50 LED (25+25) integrados.


LUZ DE TRÁFICO DIRECCIONAL LENTE DOBLE

CÓDIGO: ASF25L2RVD
ASF25L2RV230D

Semáforo provisto de un
flecha direccional y una cruz.
Lente impresa mediante un proceso de serigrafía.
Color de lente neutro
y características técnicas
equivalente a semáforos de 2 luces.



ACCESORIOS

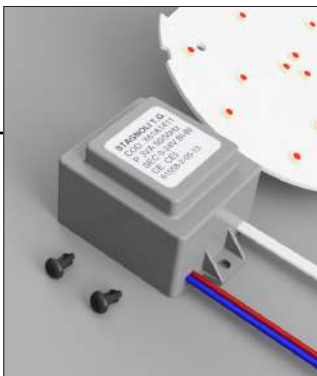

ASF230

Kit de conversión para permitir el
uso de semáforos Apollo de
24V hasta 230V



AMPS

Par de soportes para sujetar el
semáforo a un poste.



APS

Poste galvanizado (Ø 60 mm) para
soporte semáforo, longitud 3 mt.