


# PUERTA DE CORTESÍA GATE-GS

Las puertas de cortesía Gate-GS ofrecen un control de acceso peatonal en una o dos direcciones. El objetivo principal del torniquete para puertas de cortesía de tipo servo es el control de acceso peatonal para instalaciones industriales, establecimientos administrativos, bancos, oficinas, tiendas, estaciones y otros lugares. Debido a su forma única y variedad de modelos, puede adaptarse a cualquier interior. Esta gama de torniquetes es fácil de usar, de tamaño compacto y cuenta con una hoja de vidrio en la puerta batiente. Al recibir una orden para permitir el paso, la barra de accionamiento gira 90° y, después del paso, vuelve a su posición original.



## ELEGANTE, LIGERO Y MINIMALISTA COMO PARTE DEL SISTEMA DE CONTROL DE ACCESOS

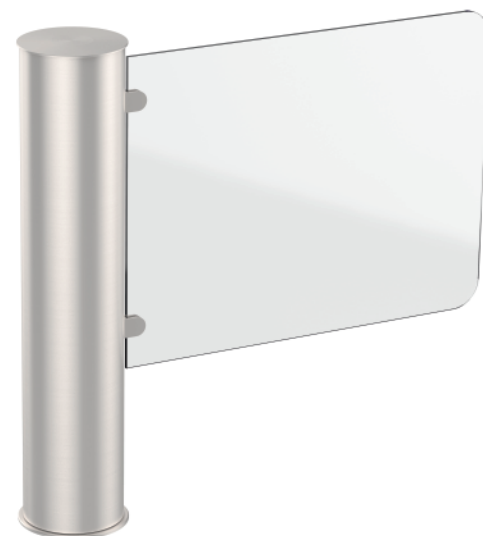

### CARACTERÍSTICAS CLAVE:

- Solución para discapacitados y carritos
- Adición apropiada para otros torniquetes TiSO (de altura media y altura completa)
- Carcasa resistente, apta para zonas de alto tráfico
- Puede integrarse con cualquier tipo de sistemas de control de acceso
- Fusión perfecta de accesibilidad y alta calidad
- Están disponibles para apertura a la izquierda, a la derecha y a doble cara
- Puede adaptarse tanto para instalaciones interiores como exteriores
- Compatible con plataforma móvil con base en rampa (TiSO frame-m)
- Amplia gama de accesorios para personalización
- Control remoto con cable incluido en el kit estándar
- A prueba de fallos
- Bajo consumo de energía.

## Especificaciones técnicas:


Modelo	Gate-GS 650	Gate-GS 900
Ancho, mm	815	1065
Longitud, mm	225	
Altura, mm	1000	
Ancho de paso, mm	650	900
Mecanismo	Servo-driven	
Sistema de bloqueo	Freno electromagnético simple	
Modo de operación	CW (100°) y CCW (100°)	
Modo de emergencia	Salida/entrada libre (la puerta se abre automáticamente)	
Fallo de energía	Fail safe (la puerta se puede abrir manualmente— estándar)	
MCBF, ciclos	5 000 000	

## Especificaciones eléctricas

Consumo máximo de energía, W	55
Voltaje	AC 110 V, 50/60Hz; desde una fuente DC 12 V


## Acabado

Estándar	Acero inoxidable cepillado AISI 304
Disponible	Acero inoxidable cepillado AISI 316; Acero inoxidable pulido AISI 304; Acero inoxidable pulido AISI 316; Acabado en polvo RAL.

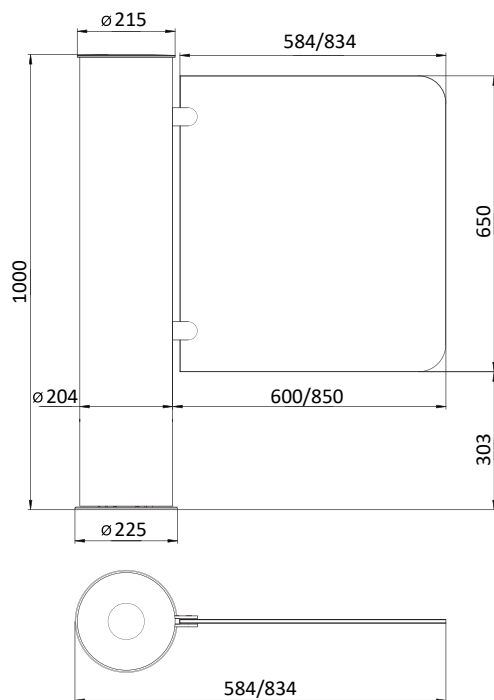

*Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso*

## CARACTERÍSTICAS

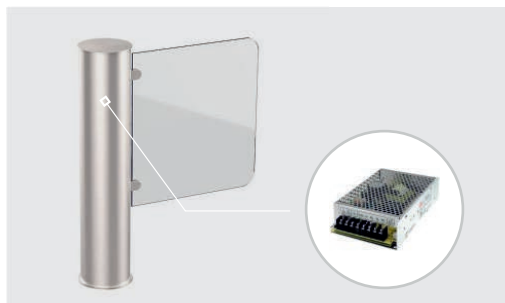

### UNIDAD DE FUENTE DE ALIMENTACIÓN

Opera en un amplio rango de voltaje: 88 - 264 VAC (47 - 63 Hz). El conjunto estándar del torniquete incluye una fuente de alimentación que garantiza el funcionamiento fiable y sin mantenimiento del torniquete en cualquier país del mundo.




### FUNCIÓN UPS

Presentamos nuestro avanzado sistema UPS, perfectamente integrado para cambiar automáticamente la energía a la batería de respaldo durante los cortes. Esto garantiza la funcionalidad interrumpida de nuestra puerta rápida, permitiendo utilizar todas las funciones incluso en caso de un corte de energía.



### PANEL DE CONTROL

Incluido en el conjunto estándar, nuestro panel de control cableado ofrece una funcionalidad versátil: facilita los modos de paso único y libre. Habilita el bloqueo de acceso y activación de la función anti pánico.

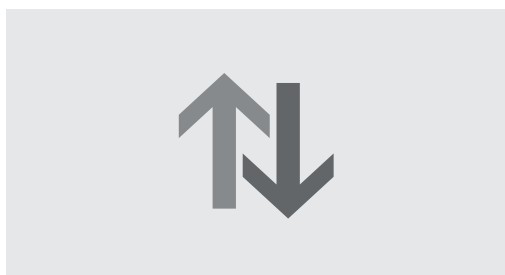

### BI-DIRECCIONAL

Permite que la puerta soporte el control de acceso en ambas direcciones, facilitando la entrada y salida sin interrupciones del área segura.

## CARACTERÍSTICAS OPCIONALES




### APLICACIÓN DE PATRONES

Personaliza tus puertas rápidas con firmas, patrones, logotipos y más, colocados de manera impecable en las hojas, la carcasa o la tapa superior para un toque distintivo.



### ACORDONAMIENTO

Mejora la seguridad al restringir el acceso, especialmente para mascotas y niños, y aporta un acabado elegante a su propiedad.

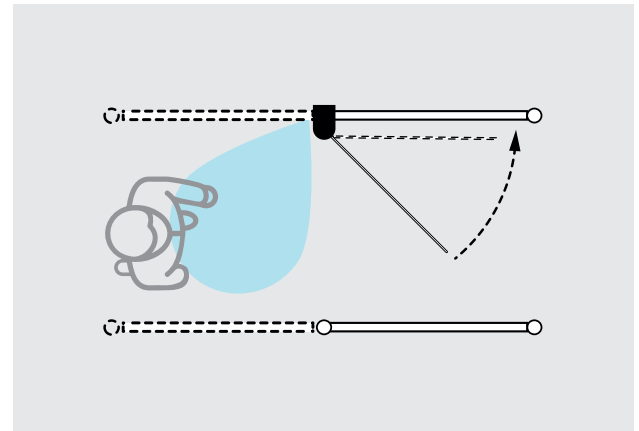

### RADAR DE MOVIMIENTO POR MICROONDAS

Diseñado para detectar movimiento con alta precisión. Presentando microondas avanzado en tecnología, asegura operación confiable y previene no accesos autorizados, por lo que es esencial para mantener la seguridad y la de su propiedad.



### PLATAFORMA DE BASE INCLINADA

Garantiza una rápida instalación temporal de la puerta. También, se puede instalar en zonas donde sea imposible perforar el suelo.

## CARACTERÍSTICAS OPCIONALES



### POSTE PARA LECTOR (Ø 51 mm)

Diseñado para montar de manera segura los lectores de control de acceso. Este poste asegura una fácil instalación y proporciona una plataforma estable, mejorando la funcionalidad y seguridad de sus puertas.



### POSTE PARA LECTOR (Ø 154 mm)

Diseñado para montar de manera segura los lectores de control de acceso y mostrar la indicación de estado con luces LED (Cruce rojo/Flecha verde). Este poste garantiza un montaje seguro para los lectores de control de acceso y proporciona señales visuales claras de estado, mejorando la funcionalidad y seguridad.



### POSTE PARA LECTOR (Ø 204 mm)

Con una elegante tapa superior de vidrio templado negro y luces LED de indicación de estado (Cruce rojo /Flecha verde), este poste proporciona un montaje seguro para los lectores de control de acceso y señales visuales claras para mejorar la funcionalidad y seguridad.



### POSTE CON RECOLECTOR DE TARJETAS (Ø 204 mm)

Con una elegante tapa superior de vidrio templado negro y luces LED de indicación de estado (Cruce rojo /Flecha verde), este poste garantiza una recolección eficiente de tarjetas y proporciona señales visuales claras para mejorar la seguridad y funcionalidad.



### INDICACIONES LED EN LA PARTE SUPERIOR DEL TUBO


Esta característica proporciona retroalimentación visual clara en la parte superior del tubo, asegurando un reconocimiento rápido y fácil del estado para una seguridad y conveniencia óptimas.

## CARACTERÍSTICAS OPCIONALES



### IP 54 - INSTALACIÓN EXTERIOR

El alto nivel de IP 54 garantiza un funcionamiento sin problemas en exteriores: soporta cambios de temperatura, el impacto de la humedad, el polvo, etc. Unidad de fuente de alimentación sin función UPS.

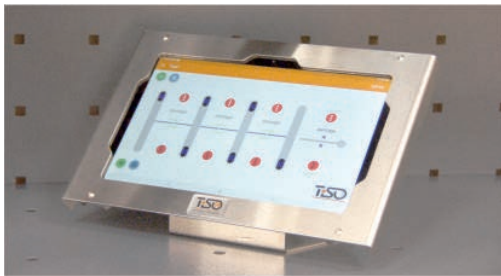


### PANEL DE CONTROL INALÁMBRICO TWIC

TWIC ofrece control remoto para múltiples líneas de torniquetes. Con su pantalla táctil de 10" que ahorra espacio, se puede colocar de manera conveniente en mesas de recepción o en áreas de control de seguridad.



### LECTORES RFID T-PROX MINI

El lector opera con tarjetas de 125 kHz, Mifare, Mifare Plus y credenciales móviles U-Prox ID a través de NFC y radio de 2.4 GHz.



### HEATING

Se recomienda la opción de calefacción para climas con temperaturas inferiores a -10°C.



### SUPER CAPACITOR

Garantice un funcionamiento interrumpido con nuestro paquete de energía sin costo, que permite la apertura automática de emergencia de las puertas en una sola vez.