

275/K12 900A - 275/M50-1200A

BOLARDO HIDRÁULICO AUTOMÁTICO ANTI-TERRORISMO CON UNIDAD INCORPORADA

Los bolardos automáticos 275/K12 900A y 275/M50 1200A han sido diseñados para garantizar la defensa antiterrorista. Los modelos actuales son el resultado de nuestros 50 años de experiencia en el campo de la seguridad y más de 20 años en el diseño y fabricación específica de bolardos automáticos.

El bolaro 275/K12 se recomienda para su uso en cualquier sitio sensible a la seguridad, como accesos a empresas, accesos industriales, centros de investigación, embajadas, instalaciones policiales, bases militares, etc.

El 275/K12 está disponible con una amplia gama de accesorios opcionales que permiten personalizar su sistema según las necesidades de seguridad.



Tratamiento anticorrosión marino

Tapa de cilindro de acero inoxidable personalizada



Unidad hidráulica externa



275/K12 900A - 275/M50-1200A

BOLARDO HIDRÁULICO AUTOMÁTICO ANTI-TERRORISMO CON UNIDAD INCORPORADA

ARTÍCULOS DISPONIBLES

BOLARDO 275/K12 FEV - ACERO NORMAL PINTADO

BOLARDO 275/K12 IXV - ACERO INOXIDABLE PINTADO

BOLARDO 275/K12 IXS - ACERO INOXIDABLE CEPILLADO

CAJA DE FUNDACIÓN EN ALUZINC PARA PILOMAT 275/K12 900A -
CONTRAMARCO UNA CAJA DE FUNDACIÓN POR CADA BOLARDO

VARILLAS PARA CAJA DE FUNDACIÓN 275/K12 900

UNIDAD DE CONTROL PARA 275/K12

FRANJA DE ILUMINACIÓN MULTILED 25 PUNTOS LED

CIRCUITO E.F.O. PARA ASCENSO DE EMERGENCIA (APROX. 1,5")

SEÑAL ACÚSTICA DE ADVERTENCIA PARA BOLARDO AUTOMÁTICO

CINTA ADHESIVA REFLECTANTE - BLANCA (SIN LOGO)

CABEZAL SIN LOGO PARA 275/K12

PINTURA CON COLOR RAL A SOLICITUD

CUBIERTA EN ACERO INOXIDABLE AISI 316 PARA CILINDRO MÓVIL

ACEITE BIODAGREDABLE PARA UNIDAD HIDRÁULICA

RESISTENCIA DE CALENTAMIENTO PARA BOLARDOS PILOMAT -
TRANSFORMADOR Y TERMOSTATO
UNA RESISTENCIA POR CADA BOLARDO

RECEPTOR POR RADIO

TRANSMISOR POR RADIO DE DOS CANALES

SEMÁFORO CON DOS LUCES (VERDE-ROJA)



DETECTOR INDUCTIVO PARA LAZO

LAZOS INDUCTIVOS

PROGRAMADOR DE TEMPORIZADOR

LECTOR DE TARJETA INDUCTIVA

SELECTOR DE CIERRE

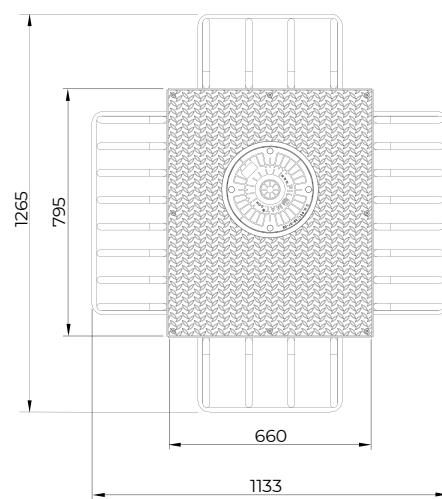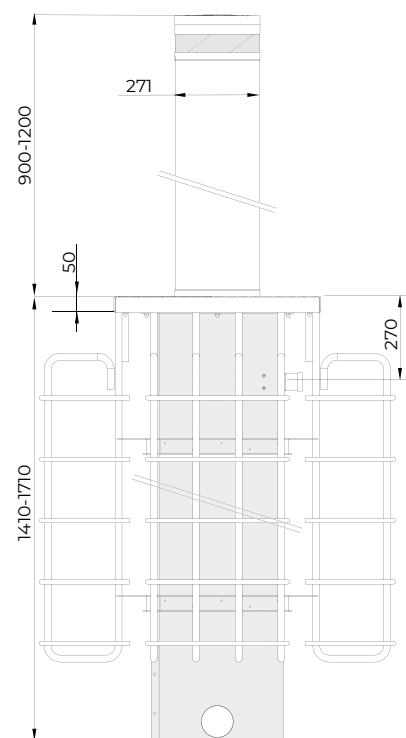

275/K12 900A - 275/M50-1200A

BOLARDO HIDRÁULICO AUTOMÁTICO ANTI-TERRORISMO CON UNIDAD INCORPORADA

	275/K12-900A	275/M50-1200A
MATERIAL DEL CILINDRO	ACERO NORMAL S355JR ACERO INOXIDABLE X5CrNi 18-10 (AISI 304) - ACERO INOXIDABLE X5CrNiMo 17-12-12 (AISI 316)	
DIÁMETRO DEL CILINDRO	271mm	
ALTURA DEL CILINDRO	900mm	1200mm
GROSOR DEL CILINDRO	23mm	
PRINCIPIO DE MOVIMIENTO	HIDRÁULICO	
ACABADO DEL CILINDRO EN ACERO NORMAL	TRATAMIENTO ANTICORROSIVO - PINTURA ESTÁNDAR GRIS ANTRACITA	
ACABADO DEL CILINDRO EN ACERO INOXIDABLE	PINTURA ESTÁNDAR GRIS ANTRACITA O CEPILLADO	
OTRO ACABADO DEL CILINDRO	ESTRIADO	
CINTA ADHESIVA REFLECTANTE	ESTÁNDAR - ALTURA 55 mm	
VELOCIDAD DE ASCENSO	22cm/s (OPCIONAL: TIEMPO DE ASCENSO E.F.O. 1,5")	22cm/s (OPCIONAL: TIEMPO DE ASCENSO E.F.O. 1,5")
VELOCIDAD DE DESCENSO	22,5cm/s	30cm/s
DESCENSO MANUAL DE EMERGENCIA	ESTÁNDAR	
LÍNEA DE CONEXIÓN A LA UNIDAD DE CONTROL	ESTÁNDAR 10 m (LONGITUD MÁX. 80 m - CON RESISTENCIA DE CALENTAMIENTO MÁX. 50 m)	
VOLTAJE PARA LA UNIDAD DE CONTROL	230/400 VAC (+/- 10%) 50/60 Hz	
UNIDAD HIDRÁULICA	INCORPORADA EN EL BOLARDO	
GRADO DE PROTECCIÓN	IP67	
TIPO DE USO	INTENSIVO - 2.000 CICLOS/DÍA	
MCBF	3.000.000 CICLOS	
RESISTENCIA AL IMPACTO (SIN DEFORMACIÓN)	700.000 J	
RESISTENCIA A LA ROTURA	2.000.000 J	
TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO NOMINAL	-40 °C +70 °C (PARA BAJAS TEMPERATURAS, CONSULTAR LA RESISTENCIA DE CALENTAMIENTO)	
TRATAMIENTO ANTICORROSIVO "M"	OPCIONAL - RECOMENDADO PARA INSTALACIONES A MENOS DE 2 KM DEL MAR O DONDE SE UTILICE SAL PARA PREVENIR LA FORMACIÓN DE HIELO EN LAS CARRETERAS DURANTE EL INVIERNO	
CLASE DE CARGA (EN124)	D400	
CERTIFICADO	PAS68:2013V/7500(N3)/80/90:9.3/29.1 IWA14-1:2013V/7200(N3C)/80/90:9.6 ASTM F2656/F2656M-20 C750/7200 P3	

