



## DESCRIPCIÓN

El ARGO 640 DV está diseñado para examinar equipaje, correo y paquetes en la entrada de áreas delimitadas, garantizando altos niveles de seguridad.

El sistema cumple con los más altos estándares de calidad de la industria para asegurar una total seguridad en su uso y una alta fiabilidad.

Los algoritmos avanzados generan dos imágenes diferentes en el monitor grande para una vista completa del objeto escaneado y una increíble capacidad de detección.

ARGO puede implementarse con accesorios adicionales y software para un amplio espectro de aplicaciones.

# ARGO

## 640 DV

## ESCÁNER DE RAYOS X PARA EQUIPAJE DE MANO CON VISTA DUAL

### HIGHLIGHTS

- El peso más bajo del mercado
- Mantenimiento inmediato e intuitivo
- Función BEST imagen
- Mayor penetración del acero
- Disposición de Multiplexing
- Compatible con Tray Return System
- Velocidad variable de la cinta



# DATOS TÉCNICOS

Dimensiones: 2274 (L) x 1214 (W) x 1335 (H) mm

Peso de la unidad de inspección: 490 kg

Peso de la unidad de control: 30 kg

Tamaño del túnel: 620 (W) x 420 (H) mm

Altura de la banda: 710 mm ajustable

Velocidad de la banda: 0,2 - 0,3 m/s

Carga máxima sobre la banda: 205 kg

Alimentación: 230 Vac  $\pm$  10% 50/60 Hz

Consumo de energía: 1 kW (max)

Ciclo de trabajo: 100%

## GENERADOR DE RAYOS X

Tensión del tubo: 160 kV

Corriente al tubo: 0,5 mA

Orientación del haz: Diagonal hacia arriba y lateral

Refrigeración: Baño de aceite y aire

## MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD

Temperatura de almacenamiento: -20 °a 60 °C

Temperatura de funcionamiento: 0 °a 40 °C

Humedad: 95% sin condensación

Radiación de escape a 5 cm: < 1  $\mu$ Sv/h (0,1 mR/h)



## RENDIMIENTO E IMAGEN

Resolución: 42 AWG

Penetración: 40 mm acero

Pantalla: LED 27" 1920 x 1080 pixel

**ARGO**  
640 DV

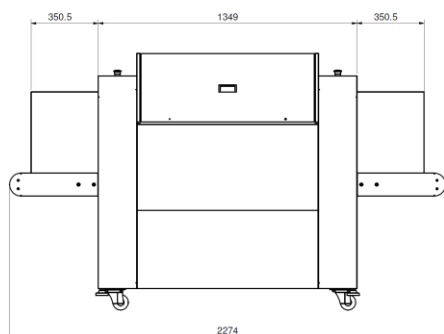

Dimensiones en mm

# OPCIONES

- Transportadores de rodillos
- TIP software
- ADS
- Análisis remoto de imágenes múltiples-Multiplexing
- Netserver: Sistema de gestión de equipos
- Monitor de pantalla táctil
- Stand alone solution
- UPS
- Alimentación 110 V



RESEARCH LABORATORIES  
RECOGNIZED "HIGHLY QUALIFIED"  
WITH DECREE D.M. 9.10.1985 - L. 46/82  
ART.4  
COMPANY CERTIFIED ISO 9001 - ISO  
13485