



APOLLO PLAST



MADE IN ITALY

☎ 55 5951 9070

✉ info@rseguridad.com

🌐 www.rseguridad.com

📍 Monte Elbruz 132 Piso 3, Polanco V Sección, Miguel Hidalgo, CP. 11560, CDMX.



USO EXTERNO



ROTATIVO A 130°




FÁCIL DE INSTALAR




ANTI-VANDÁLICO

TAMAÑO DE
CAJA Y
PALLET



Producto	Código	Alimentación (V)	Potencia (W)	Color	Brillo (lx)	Temperatura de trabajo (°C)	Número de LED por color	Ø Lente mm	Protección (IP)	Peso (kg)	Pallet pcs.
	ASFR	24V ac/dc	1,5	●	35 (±5)	-20/+55°	18	120	65	0.60	144
	ASFG			●							
	ASFV			●							
	ASF36L1RV	24V ac/dc	1,5	● ●	35 (±5)	-20/+55°	18	120	65	0.60	144
	ASFRV	24V ac/dc	1,5	● ●	35 (±5)	-20/+55°	18	120	65	0.60	48

TAMAÑO Y CAJA

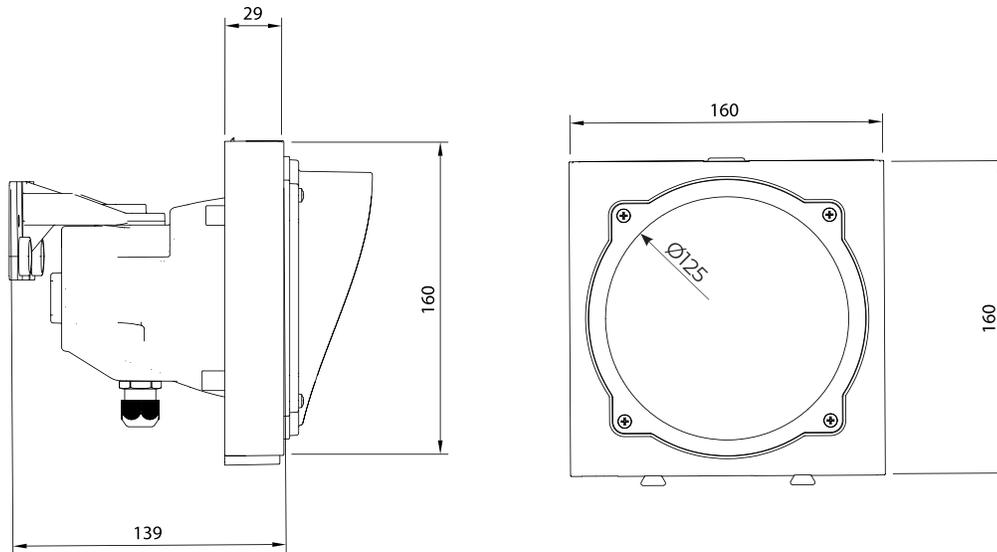

LÁMPARAS DEL SEMÁFORO


ÁREAS DE APLICACIÓN




AEROPUERTOS



LOGÍSTICA

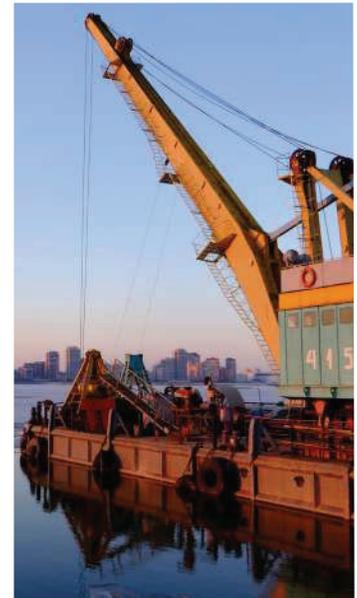

OBRAS DE CONSTRUCCIÓN

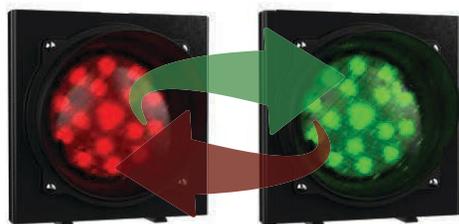

SEMÁFORO BICOLOR

CÓDIGO: ASF36LIRV
Colores dobles (rojo-verde)
en un solo semáforo con 36
LEDs (18+18) integrados.



CLIP DE CANAL

Para ocultar el cable
y evitar su visibilidad.

MODULARIDAD

Los clips colocados debajo
del semáforo permiten una
fácil modulación del
semáforo.



ACCESORIOS



ASFK230

Kit de conversión
para permitir el uso
de semáforos Apollo
de 24V a 230V.



AMPS

Par de soportes
para colgar el
semáforo en el
poste.



APS

Poste galvanizado
(Ø60mm) para
soporte de
semáforo, longitud
3m.



ARSFPOF-10 ARSFPOX-10

Kit de lentes
direccionales
10 piezas
Apollo