



CHRONOS



MADE IN ITALY

☎ 55 5951 9070

✉ info@rseguridad.com

🌐 www.rseguridad.com

📍 Monte Elbruz 132 Piso 3, Polanco V Sección, Miguel Hidalgo, CP. 11560, CDMX.



USO EXTERNO



ROTATIVO A 200°






FÁCIL DE INSTALAR



ANTI-VANDÁLICO

Producto	Código	Alimentación (V)	Potencia (W)	Color	Número de luces	Brillo (lx)	Temperatura de funcionamiento (°C)	Número de LEDs por color	Ø Lente mm	Protección (IP)	Peso (kg)	Pallet pcs.
	CHR1LR	24V ac/dc	2		1	19,4 - 47,8 (min - max)	-20/+55°	24	120	66	1.54	72
	CHR1LV	230V ac	5									
	CHR2LRV	24V ac/dc	2	 	2	19,4 - 47,8 (min - max)	-20/+55°	24	120	66	2.40	48
	CHR2LRR	230V ac	5									
	CHR3LRGV	24V ac/dc	2	 	3	19,4 - 47,8 (min - max)	-20/+55°	24	120	66	3.28	36
		230V ac	5									

TAMAÑO Y VOLUMEN

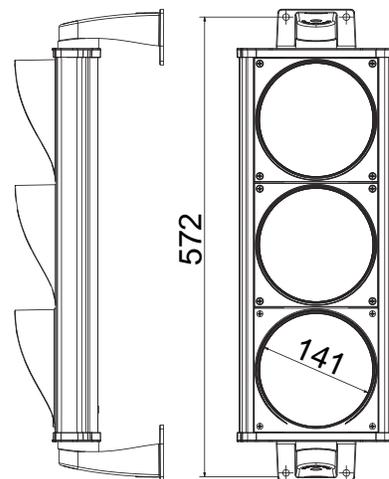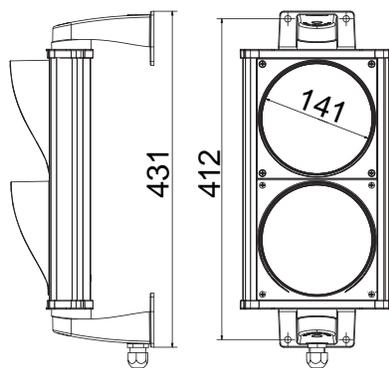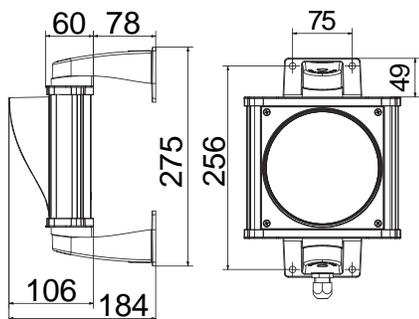

SEMÁFORO DE 1 LUZ

SEMÁFORO DE 2 LUCES

SEMÁFORO DE 3 LUCES

ÁREAS DE APLICACIÓN




GARAGE



LOGÍSTICA



ESTACIONAMIENTO

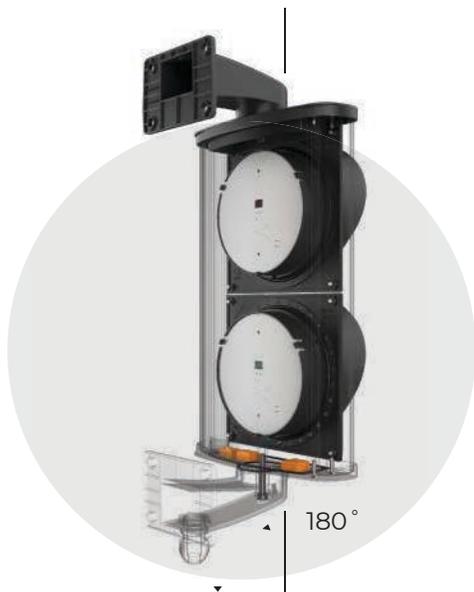

Compuesto por un perfil de aluminio, pintado con polvo y con refuerzos internos, cubiertas de tecnopolímero, que proporcionan una rigidez y resistencia mecánica inigualables. Lente y parasol unidos, en una sola pieza, ambos impermeables y a prueba de filtraciones.



GIRATORIO A 180° Y PASO DE CABLES OCULTO DENTRO DEL SOPORTE PARA MÁXIMA SEGURIDAD



Un semáforo multivoltaje, fácil de cablear ya que detecta automáticamente el voltaje entrante (de 24 a 230V), 24 LEDs por lámpara para un brillo óptimo, con la posibilidad de retirar la electrónica del frente, tanto para reparaciones como para trabajos de mantenimiento.

ACCESORIOS



CHRSM

Kit de soporte corto de 55 mm, 5 mm para Chronos.



AMPS

Par de soportes para colgar el semáforo en el poste.



APS

Poste galvanizado (Ø60mm) para soporte de semáforo, longitud 3m.