


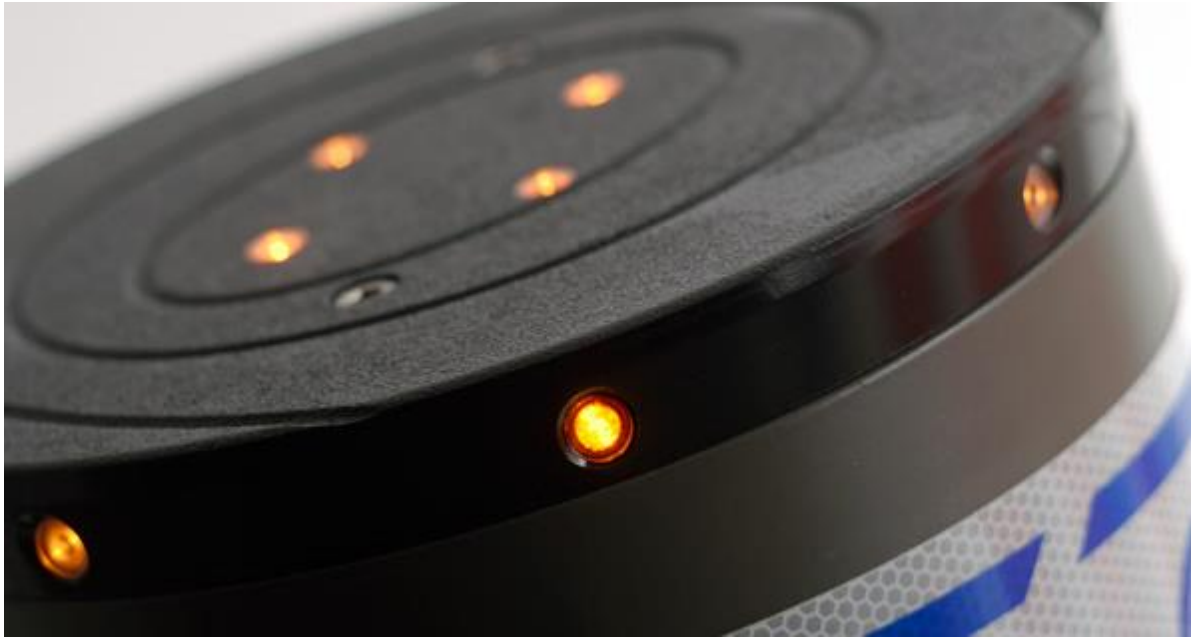

BOLARDO ELECTROMECAÁNICO

Resistencia al Impacto: 150 000 J

Tiempo de trabajo: 9.0s

Frecuencia Operativa: 1 500 Op/día

MCBF: 1 000 000 ciclos

IP 57

Tapa con luces Led e indicador de sonido

Banda reflejante h. 100 mm



CARACTERÍSTICAS

Estructura fuera de tierra	Ø220 x h.700 mm x Sp 5 mm	
Estructura enterrada	Ø295 x h. 165	
Excavación	1 500 x 1 500 x h. 1 500 mm	
Carga Estática	5 000 N	Bolardo arriba
	1 500 000 N	Bolardo abajo
Tratamiento	Cataforesis, pintura RAL7015	
Alimentación	230 VAC ±10%; 50-60 Hz	
Temperatura	-40°C* a +60°C	



CARACTERÍSTICAS

Alimentación	Monofase 230 VAC $\pm 10\%$;
Protección IP	IP 54
Temperatura	-40°C* a +60°C
Bolardos controlados	máx 4
Potencia absorbida	0.30 kW por bolaro
Alimentación	230 VAC $\pm 10\%$ 50-60 Hz



