# FEP ME CARGO

## INSPECCIÓN DE GRANDES PALLETS

STAC ENAC

GILARDONI

# FEP ME CARGO

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- **Dimensiones:** 7500mm (L) x 3080mm (W) x 2460mm (H)
- **Peso:** 4300kg
- **Dimensiones del túnel de inspección:** 1800mm (W) x 1800mm (H)
- **Altura de los rodillos motorizados:** 330mm (ajustable)
- **Velocidad de los rodillos motorizados:** 0.2m/s
- **Carga máxima sobre los rodillos motorizados:** 3000kg (distribuidos equitativamente)
- **1 pantalla LCD widescreen**
- **Alimentación:** Trifásico 380Vac ± 10%
- Frecuencia: 50/60Hz
- **Consumo:** 4.5kVA
- **Ciclo de trabajo:** 100%

## GENERADOR DE RAYOS X

- **Tensión al tubo:** 200Kv
- **Corriente al tubo:** 1.5mA
- **Orientación de los rayos:** lateral

## COMPATIBILIDAD AMBIENTAL

- **Temperatura de funcionamiento:** 0°C a 40°C
- **Temperatura de almacenamiento:** -20°C a + 60°C
- **Humedad:** 95% sin condensación
- **Ruido:** < 60dB

## CARACTERÍSTICAS DE DETECCIÓN

- **Resolución:** 38 AWG garantizado, 40 AWG típico
- **Penetración:** 45mm acero garantizado, 50mm acero típico

## SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CONTRA LAS RADIACIONES

- **Radiación de fuga hasta 10cm:** < 1.0µSv/h (0.1mR/h)
- **Film safety:** garantizada hasta ISO 1600/33 DIN

## OPCIONES

- ADS
- AIMS
- TIP
- NetServer
- Ubicación remota de 2° nivel
- Login a través de una Smart-card
- UPS

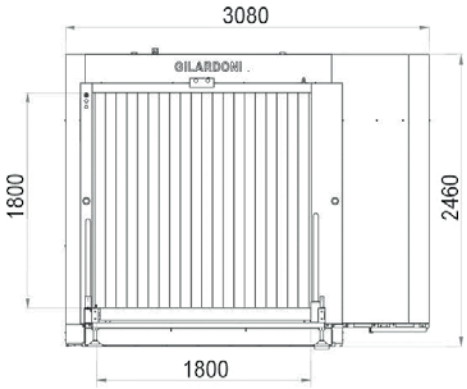


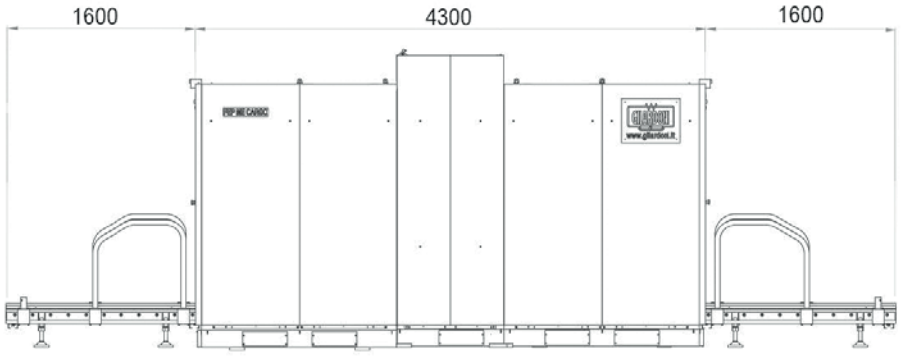


Dimensiones en mm.

Cod. 64860367 – Rev0 – III/18 – Cola