# BOLARDO DE TRÁFICO AUTOMÁTICO RB-349

## SOLUCIÓN CONFIABLE, PRÁCTICA Y RENTABLE

Proporciona el 100% de seguridad de tu territorio

Los bolardos de tráfico automático TiSO son la parte más demandada de la gama de barreras de tráfico, debido a la amplia aplicabilidad del proyecto yl a simplicidad de instalación. Este tipo de equipo TiSO está diseñado para proporcionar la máxima durabilidad operativa. La gama de bolardos de tráfico automático TiSO incluye un segmento de bloqueo con unidad hidráulica incorporada y PLC exterior. Además la gama se clasifica según alturas de elevación, materiales de los tubos, diámetros, etc.

La gran cantidad de accesorios disponibles permite el funcionamiento del equipo en circunstancias climáticas severas, tanto con temperaturas extremas por encima como por debajo de 0 C°. Al no tener características de alta seguridad, los bolardos de tráfico son la opción perfecta para instalaciones en áreas privadas y otras áreas sin requisitos estrictos de protección contra el terrorismo. Todo el equipo está diseñado y probado para operaciones de alta intensidad.

## ÁREAS DE INSTALACIÓN

- Instituciones gubernamentales
- Bases militares
- Centrales nucleares
- Centros de producción (Plantas Industriales)
- Zonas comerciales
- Instituciones financieras
- Recintos aeroportuarios
- Centro de negocios (oficinas)
- Hoteles
- Complejos deportivos
- Áreas recreativas
- Zonas urbanas
- Instituciones educativas

55 5951 9070 info@rseguridad.com
www.rseguridad.com Monte Elbruz 132 Int. 301/302, Polanco V Sección, Miguel Hidalgo, CP. 11560, CDMX.

# BOLARDO DE TRÁFICO AUTOMÁTICO RB-349

Overall dimensions of the bollard with raised foundation anchors

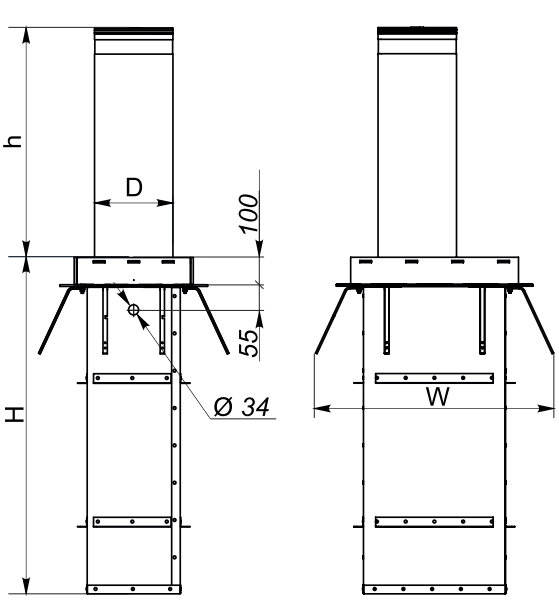


Overall dimensions of the bollard with lowered foundation anchors

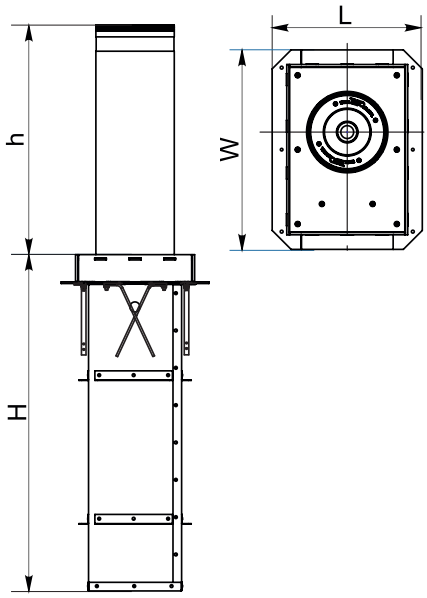


**Especificaciones técnicas*:**

| Modelo | RB343-21 | RB343-23 | RB349-11 | RB349-12 | RB343-24 | RB343-26 | RB349-14 | RB349-15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo | Hidráulico (HPU) / interno | | | | | | | |
| Diámetro del tubo (D), mm | 114 | 170 | 220 | 273 | 114 | 170 | 220 | 273 |
| Altura del tubo (h), mm | 600 | | | | 800 | | | |
| Dimensiones (LxWxH), mm con cimiento elevado sobre anclajes con cimiento rebajado sobre anclajes | 610x755x980<br>460x610x980 | | | 660x830x980<br>515x685x980 | 610x755x1170<br>460x610x1170 | | | 660x830x1170<br>515x685x1170 |
| Espesor del vástago, mm | 3 | 5 | 4 | 8 | 3 | 5 | 4 | 8 |
| Resistencia al impacto, J | 10000 | 35000 | 40000 | 80000 | 15000 | 35000 | 45000 | 85000 |
| Resistencia a la rotura, J | 60000 | 155000 | 160000 | 580000 | 65000 | 155000 | 165000 | 585000 |
| Carga por eje, mm | 15 | | | | | | | |
| Tiempo de subida, seg (±1 s) | 7,0 | | | | 9,0 | | | |
| Tiempo de bajada, seg (±1 s) | 5,5 | | | | 8,0 | | | |
| Temperaturas de funcionamiento**, °C | -40 / +60 | | | | | | | |
| Fuente de alimentación | Monofásico 230V, 50/60Hz | | | | | | | |
| Nivel de protección | IP 67 (bolardo)<br>IP 55 (caja de control) | | | | | | | |
| Material | Acero inoxidable cepillado AISI 304<br>Acero inoxidable cepillado AISI 316<br>Tubo galvanizado y con recubrimiento en polvo (cualquier RAL hasta bajo pedido) | | | | | | | |

*Los datos técnicos están sujetos a cambios sin previo aviso.

**Para temperaturas inferiores a -10 °C utilizar el dispositivo de calefacción; para temperaturas superiores a +40 °C utilice el dispositivo de refrigeración


55 5951 9070 info@rseguridad.com

www.rseguridad.com Monte Elbruz 132 Int. 301/302, Polanco V Sección, Miguel Hidalgo, CP. 11560, CDMX.