


Especificaciones técnicas

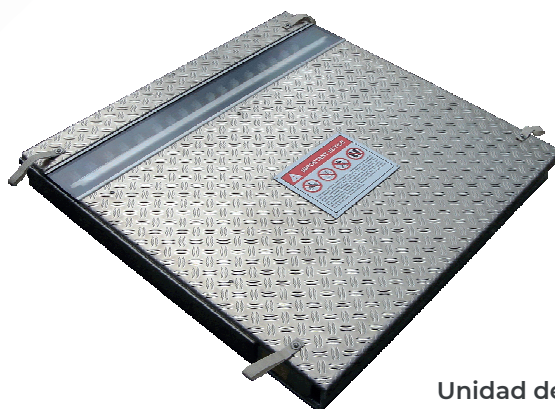

Unidad de Escaneo

Dimensiones	1027 x 1011 x 115 mm (l x w x h)
Peso	cerca de 100 kg.
Temperatura de funcionamiento (a la sombra)	-32°C a +65°C (si se supera la temperatura máxima de funcionamiento, deben tomarse medidas adecuadas para reducir la temperatura del sistema, por lo que debe protegerse del sol el sistema, bajo un techo o una carpa)
Max. RH	0-100%, sin condensación

Componentes mecánicos y eléctricos	Explicación	
	Cámara digital de exploración lineal en color Resolución de coche promedio: unos 10 Mpx Máxima resolución: hasta 100 Mpx	
	Iluminación LED 6 piezas módulos LED de alta potencia	
	Housing Parte superior e inferior de acero inoxidable de 2 mm con estructura de acero inoxidable para recibir los componentes individuales y la caja de conexión de enchufe.	

Parámetros técnicos	Velocidad max.	40 km/h
	Longitud max. del vehículo	20 m
	Precisión detalles	5 mm
	Longitud cable	30 m. entre la unidad de escaneo y la estación de trabajo (hasta 100 m opcional disponible)

SecuScan® ScanSatation



Vista frontal y trasera

	Explicación
Componentes mecánicos y eléctricos	ScanStation® • Secuscan® Tower Housing estación de trabajo • Intel® Core™ i5 • 8GB RAM • 2 TB HDD • License Base-package Secuscan® Software • Parte trasera con Secuscan® conectores por: -cable de datos -cable de alimentación -semáforo -sensores externos

Dimensiones con tapas	L 695 x W 705 x H 397 mm
Peso	cerca de 35 kg
Consumo de energía (sistema completo)	700W
Especificaciones de potencia	90V — 260V AC 47-63 Hz
Temperatura de trabajo (en la sombra)	0°C a +40°C
Max. RH	90%, sin condensación

SecuScan® rampas de goma (dimensiones en cm)

