

ROAD BLOCKER SPEEDBUMPS M30

SOLUCIÓN CONFIABLE, PRÁCTICA Y RENTABLE

Garantiza el 100% de seguridad en tu territorio

ASTM F2656/F2656M-15, M30, P1 (-0,67 m)

IWA 14-1, Bloqueador V/7200[N2B]/48/90:0,25




El Seedbump M30 de alta seguridad TiSO es una solución única para el acceso de vehículos. Su mayor ventaja se refiere a las opciones de tipo de instalación, que incluyen tanto montaje en superficie como poco profundo. En el caso de la instalación en superficie, en posición elevada, este bloqueador de carretera funciona como un bloqueador de carretera regular.

Por otro lado, cumple la función de un resalto de velocidad cuando está cerrado. Certificado según las normas ASTM F2656/F2656-15, M30, P1(-0.67m) e IWA14-1, BlockerV/7200[N2B]/ 4890:0.25, este equipo de seguridad es útil para proporcionar un alto nivel de protección contra ataques terroristas en los accesos. Una amplia gama de configuraciones opcionales permite su aplicación en una gran variedad de proyectos.

ÁREAS DE INSTALACIÓN:

- Instituciones gubernamentales
- Bases militares
- Plantas de energía nuclear
- Sitios de producción (plantas industriales)
- Áreas comerciales
- Instituciones financieras
- Instalaciones del aeropuerto
- Centros de negocios (oficina)
- Hoteles
- Complejos deportivos
- Áreas de recreación
- Áreas urbanas
- Instituciones educativas

ROAD BLOCKER SPEED BUMP M30


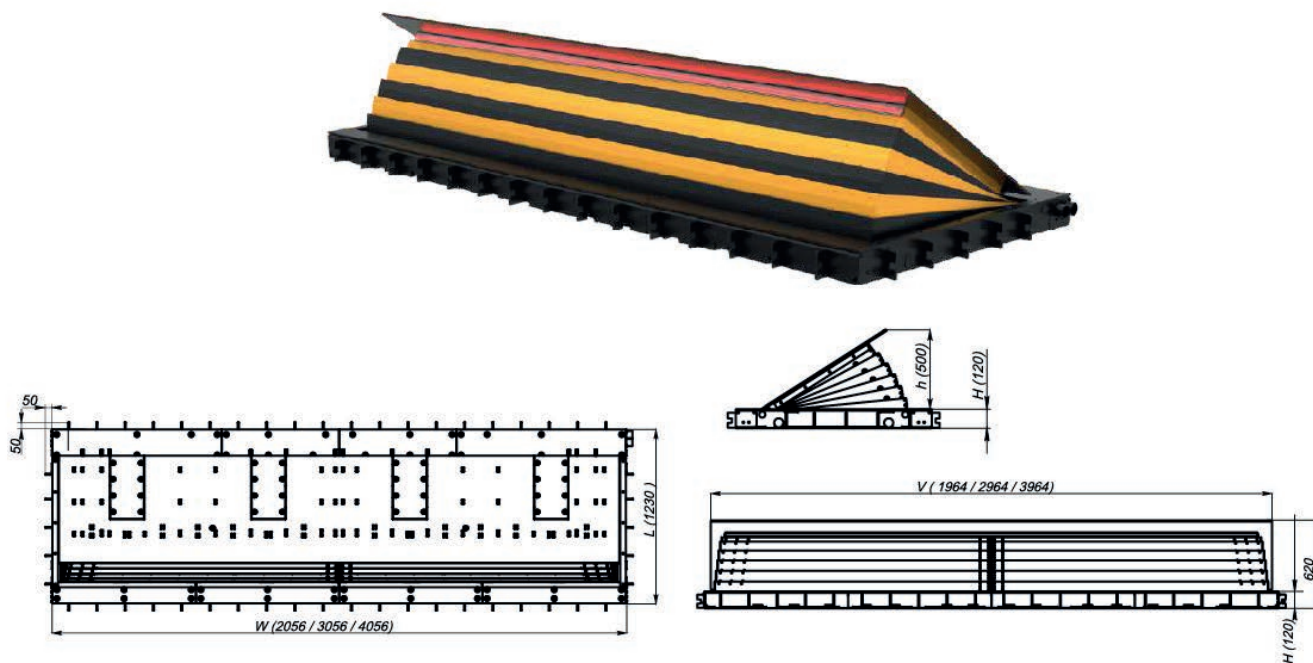


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



MODELO	RB359-02	RB359-03	RB359-04
TIPO DE INSTALACIÓN	Por encima del suelo (con rampas)/montaje poco profundo		
ACCIONAMIENTO	Hidráulico		
ANCHO mm.	2000	3000	4000
ALTURA mm.	500		
RESISTENCIA AL IMPACTO, J	664 000		
CARGA POR EJE, t	15		
TIEMPO DE SUBIDA / BAJADA, seg	3,5/3,5		
TEMPERATURA DE TRABAJO*	-40/+60 °C		
ALIMENTACIÓN	3Ph - 400 V		
NIVEL DE PROTECCIÓN	IP 67 para bloqueador de carreteras IP 54 para caja de control		
MATERIAL PARTE MÓVIL	Acero estructural C22 (recubrimiento en polvo)		
MATERIAL RAMPAS	Goma estructural		

* Para temperaturas inferiores a -10 °C utilice el dispositivo de calefacción, para temperaturas superiores a +40 °C utilice el dispositivo de refrigeración

M30 ACELERADOR DE ALTA SEGURIDAD (SOBRE EL SUELO (CON RAMPA DE 1000 MM))

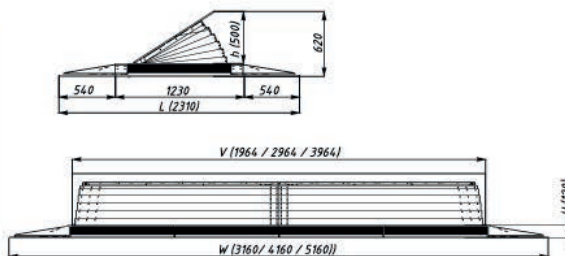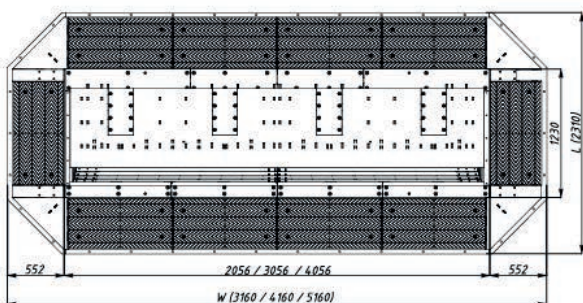

M30 ACELERADOR DE ALTA SEGURIDAD (SOBRE EL SUELO (CON RAMPA DE 1000 MM))

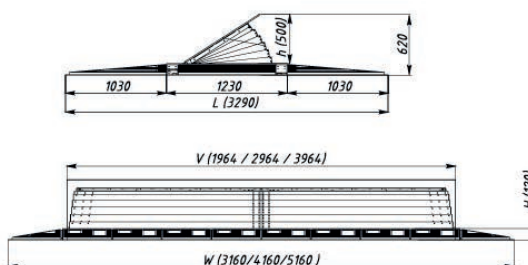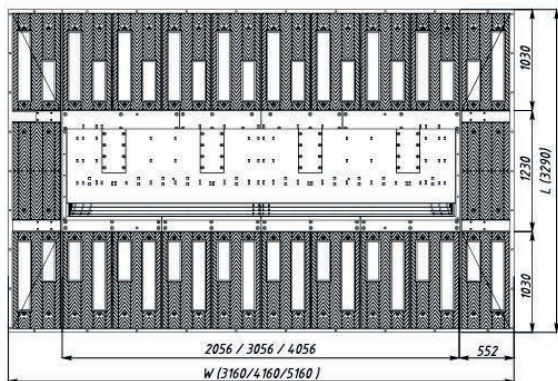

PRUEBAS Y CERTIFICACIÓN



Contracting Client:
TISO PRODUCTION, LTD.
72, Yamska str.
03150 Kyiv
Ukraine

Certificate of passed Barrier Testing Programme



Type of Product:	Road Blocker Speedbump „AUIA - 359-04“
Test Standard:	ASTM F2656/F2656M-15 IWA 14-1:2013
Test Standard Classification:	ASTM: C730 IWA: N2B-48km/h
Test Date:	December 15, 2016
Vehicle Restrained:	yes
Vehicle Immobilized:	yes
Test Vehicle Kinetic Energy at Impact:	664 kJ
Penetration Rating ASTM:	P1 (-0.7 m)
Performance Rating IWA:	Blocker V/7200[N2B]/48/90:0.3
Underlying CTS-Test Report No.:	11523_2851_18531

Sincerely,


Dipl.-Ing. Peter Schimmelpfennig
(Managing Partner)

crashtest-service.com®
Amelunxenstraße 30 48167 Münster, Germany
Telefon: +49 (0) 25 06 7 70 90 013
Telefax: +49 (0) 25 06 7 70 90 999
Web: www.crashtest-service.com
Mail: info@crashtest-service.com

December 5, 2017

Amelunxenstraße 30, 48167 Münster, Germany

www.crashtest-service.com