

SLIDE

PASILLO MOTORIZADO

La puerta corrediza con hojas altas plegables y deslizantes garantiza una protección efectiva y es una solución original y elegante para su sitio. Este es un punto de acceso verdaderamente único para los sitios más avanzados, donde la seguridad no debe comprometer la apariencia y el estilo. El principio de movimiento permite mantener un gabinete estrecho incluso para carriles anchos, y garantizar la seguridad de los usuarios. Al mismo tiempo, las características de seguridad de la puerta mantienen una protección adecuada del sitio. Las opciones de personalización permiten que las puertas se integren perfectamente con el entorno existente de los vestíbulos de centros de oficinas, bancos y otras instituciones.



SOLUCIÓN DE ACCESO ÚNICA Y ELEGANTE PARA VESTÍBULOS ESTILOSOS DE CENTROS DE OFICINAS Y BANCOS.

550
900
mm
ANCHO DE PASO

30
pers./min
CAPACIDAD DE ACCESO ÚNICO

60
pers./min
CAPACIDAD DE ACCESO LIBRE

0,7
1,0
seg
APERTURA/CIERRE

IP 41
NIVEL DE PROTECCIÓN

PASO UNIPERSONAL

BI-DIRECCIONAL

SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO

CONTROL MANUAL

CARACTERÍSTICAS:

- BMDrive® - un mecanismo confiable con un potente motor de engranaje BLDC que garantiza un funcionamiento sin mantenimiento a largo plazo.
- La puerta corrediza está equipada con un sistema inteligente de autodiagnóstico.
- El controlador innovador con pantalla OLED y botones para una configuración y ajuste fáciles sin necesidad de programadores especiales.
- El control digital de la fuerza y la velocidad de la hoja, combinado con sensores de seguridad, evita que una persona sea golpeada por la hoja, incluso en caso de un paso no autorizado.
- El sistema de sensores permite detectar el paso de una persona con equipaje o permitir una salida libre sin necesidad de identificación.
- Los elegantes gabinetes están equipados con iluminación LED integrada que muestra el estado de acceso y el área del lector de tarjetas.
- Las mismas dimensiones de gabinete para carril normal (550 mm) y carril ancho (900 mm).
- La capacidad de personalizar el diseño de la carcasa y la tapa superior.
- Bajo consumo de energía.
- Puede integrarse con cualquier tipo de sistemas de control de acceso.
- Panel de control remoto por cable en el kit estándar.
- En caso de corte de energía, las hojas se pueden abrir manualmente (fail-safe).

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


Modelo	Slide 550	Slide 900
Ancho del gabinete, mm	154	
Longitud del gabinete, mm	1435	
Altura del gabinete, mm	1050	
Altura de las hojas, mm	850 / 1200 / 1500 / 1800	
Ancho de paso, mm	550	900
Apertura/cierre, seg	0,7	1,0
Mecanismo	BMDrive® servodrive (BLDC)	
Sistema de bloqueo	FoldEmLock®	
Modo de emergencia	Entrada/salida libre (las hojas se abren automáticamente)	
Fallo de energía	Fail-safe (las puertas se pueden abrir manualmente — estándar)	
MCBF, ciclos	10 000 000	
MTTR, min	< 25	

Especificaciones eléctricas:

Consumo máximo de energía, W	160
Voltaje	AC 110 V, 50/60Hz; desde una fuente DC 12 V
Indicación	DotLights®, RFIDLights®, EdgeLights®, FloorLights®

Acabado

Estándar	Acero inoxidable cepillado AISI 304
Disponible	Acero inoxidable cepillado AISI 316; Acero inoxidable pulido AISI 304; Acero inoxidable pulido AISI 316; Recubrimiento en polvo RAL

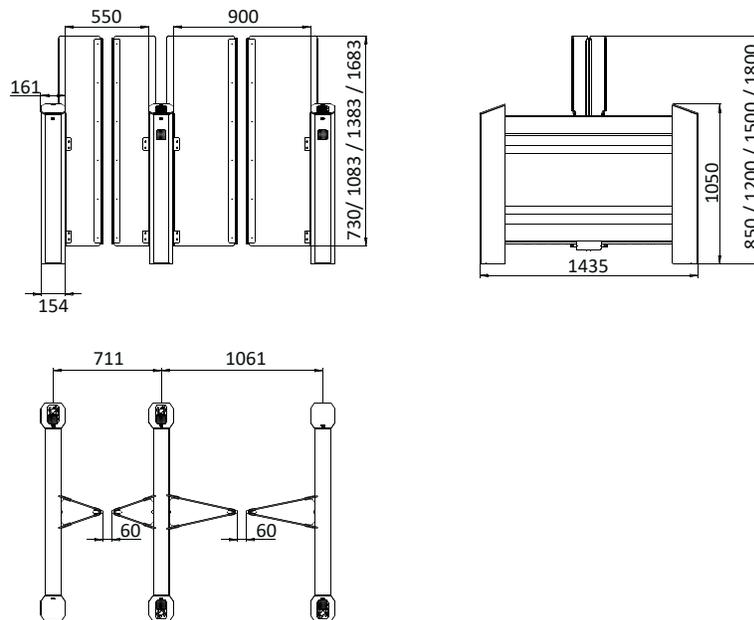

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR



INDICACIONES LED

Presentamos nuestras funciones RFIDLight® y DotLight®, diseñadas para captar la atención y mejorar la experiencia del usuario:
 RFIDLight®: Ilumina el área del lector de tarjetas.
 DotLight®: Muestra el estado de acceso.



PANEL DE CONTROL

Incluido en el conjunto estándar, nuestro panel de control cableado ofrece una funcionalidad versátil. Facilita los modos de paso único y libre. Permite bloquear el acceso y activar la función anti pánico.



SENSORES DE SEGURIDAD, FUNCIÓN PASO UNIPERSONAL

Nuestros sensores de alta precisión destacan en la identificación de pasos no autorizados, evitando eficazmente el seguimiento de vehículos al detectar dos o más personas. Además, nuestros sensores de seguridad garantizan un paso seguro para personas con equipaje o carritos, garantizando que las puertas permanezcan abiertas hasta que se complete el paso.



FUNCION UPS

Presentamos nuestro avanzado sistema UPS, perfectamente integrado para cambiar automáticamente la energía a la batería de respaldo durante los cortes. Esto garantiza la funcionalidad interrumpida de nuestra puerta rápida, permitiéndole utilizar todas las funciones incluso en caso de un corte de energía.



EDGE LIGHTS®


La impresionante iluminación de la carcasa de cristal puede realizarse en tres colores (estándar), que marcan el estado de paso: azul - modo de espera; verde - acceso autorizado; rojo: acceso denegado.



LUGAR PARA INSTALACIÓN RFID

Espacio de instalación RFID incluido en la configuración de puerta rápida estándar.

OPCIONES ADICIONALES

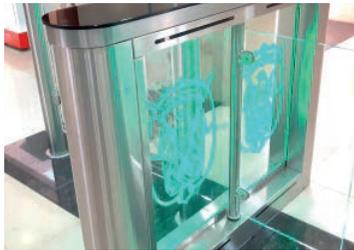


APLICACIÓN DE PATRÓN

Personalice sus puertas rápidas con firmas, patrones, logotipos y más, sin problemas colocado en las hojas, la carcasa o la tapa superior para darle un toque distintivo.



MÓDULO DE AUDIO MP3

Disfrute de un completo sistema de señalización sonora para diversos eventos de puerta: acceso / acceso autorizado / cierre / apertura / alarma.

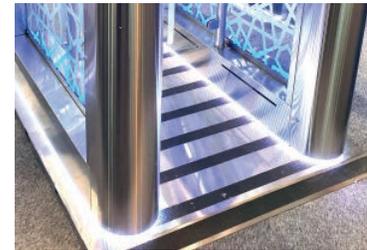


ILUMINACIÓN DEL ÁREA DE LA PUERTA

Ilumine la huella de la carcasa de la puerta rápida con iluminación LED. Personaliza el color de la luz según tus preferencias.



INTEGRACIÓN DE ACS PERSONALIZADOS

Integración perfecta de varios sistemas de control de acceso a pedido, incluidos dispositivos RFID, botones pulsadores de aceptación de monedas, escáneres de huellas dactilares, reconocimiento facial, lectores de códigos de barras y lectores de códigos QR.

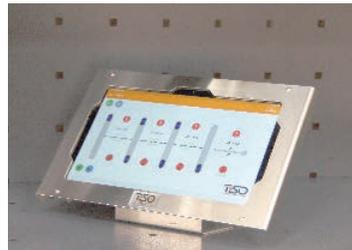

TWIC PANEL DE CONTROL INALÁMBRICO

TISO TWIC ofrece control remoto para múltiples líneas de torniquetes. Con su pantalla táctil de 10" que ahorra espacio, puede ser convenientemente colocados en los mostradores de recepción o dentro de las áreas de control de seguridad.



SUPER CAPACITOR

Garantice un funcionamiento interrumpido con nuestro paquete de energía gratuito, que permite la apertura automática de emergencia de la puerta de cortesía por única vez.



INTEGRACIÓN DEL COLECCIONISTA DE TARJETAS

Es posible la integración del recogedor de tarjetas automático directamente en la carcasa de la puerta rápida.



CONTADOR DE PASAJE


Cuenta automáticamente el número de pases para un seguimiento y una gestión eficientes.



BOTÓN DE SALIR

Presentamos una cómoda opción de botón sin contacto para organizar las salidas sin esfuerzo.

CARACTERÍSTICAS ADICIONALES

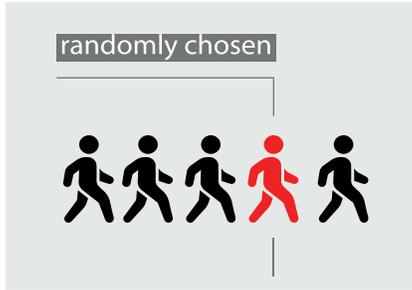


ALEATORIO

Este mecanismo selecciona de forma autónoma a individuos para su verificación sin intervención humana, garantizando así la imparcialidad.



LECTORES RFID TPROX MINI

El lector es compatible con tarjetas de 125 kHz, Mifare, Mifare Plus, así como con credenciales móviles U-Prox ID mediante NFC y radio de 2,4 GHz.

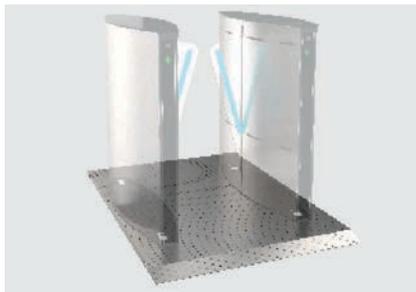

PLATAFORMA MÓVIL

Permite una instalación temporal rápida de la puerta rápida, ideal para áreas donde no es posible perforar el piso.



ALARMA ZUMBADOR

Alarma audible activada ante un acceso no autorizado.