

ROAD BLOCKER MOBILE

BLOQUEADOR TEMPORAL DE VEHÍCULOS


El ROAD BLOCKER MOBILE ha sido diseñado para la protección temporal de calles, plazas o eventos al aire libre. Este producto está compuesto por un sistema modular, donde los módulos peatonales pueden combinarse con un módulo con elemento retráctil para ofrecer una protección completa de las áreas del evento. El Blocker Mobile también está diseñado para instalación combinada con Oktablock.

CARACTERÍSTICAS GENERALES:

- No requiere obras civiles para la instalación.
- Fácil instalación y desmontaje sobre superficies de piso terminada.
- Elevación y bajada manual con manija integrada.
- Rampas frontales y traseras incluidas como equipo estándar.
- Rampas laterales disponibles como opción.



**INSTALACIÓN EN
SOLO 20 MIN.**

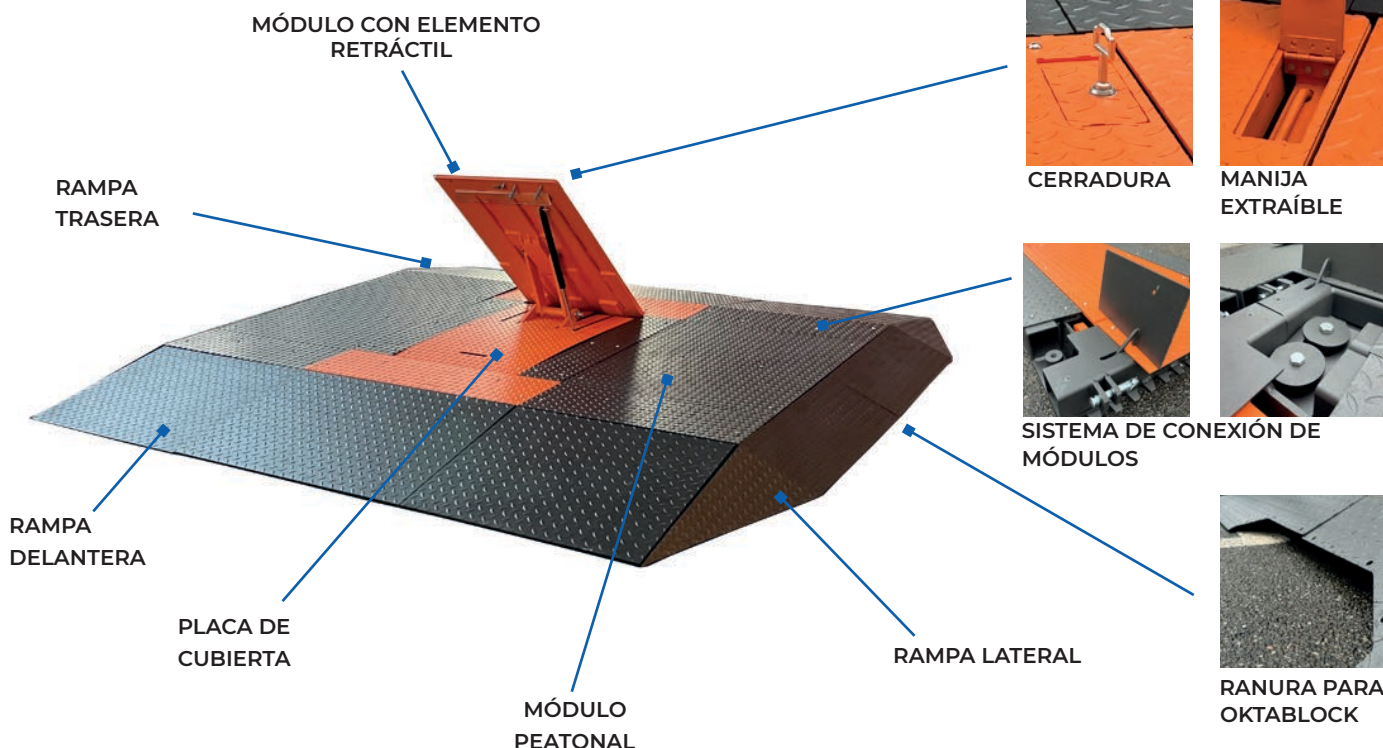

crash
IWA14
rated

DIN
SPEC

crash
ISO
rated

100% CERTIFICADO DIN SPEC 91414 1:2021 04, DISPONIBLE A NIVEL MUNDIAL SOLO EN PILOMAT

ROAD BLOCKER MOBILE

BLOQUEADOR TEMPORAL DE VEHÍCULOS

ARTÍCULOS DISPONIBLES

SOBRECOSTO POR PINTURA EN RAL A ELEGIR

PROTECCIÓN CONTRA CORROSIÓN "TRATAMIENTO MARINO" (para condiciones ambientales salinas)

PINTURA ESPECIAL ANTIPATINAZANTE PROGRIP

RAMPA LATERAL

PLACA DE CUBIERTA

KIT DE BANDA DE ILUMINACIÓN



PALLET DE ALMACENAMIENTO ESPECIAL

- Pallet especial apilable para optimizar el almacenamiento de múltiples bloqueadores de carretera

KIT DE MANIPULACIÓN MK2

PAQUETE DE DISEÑO


- Cubierta personalizada para el elemento retráctil

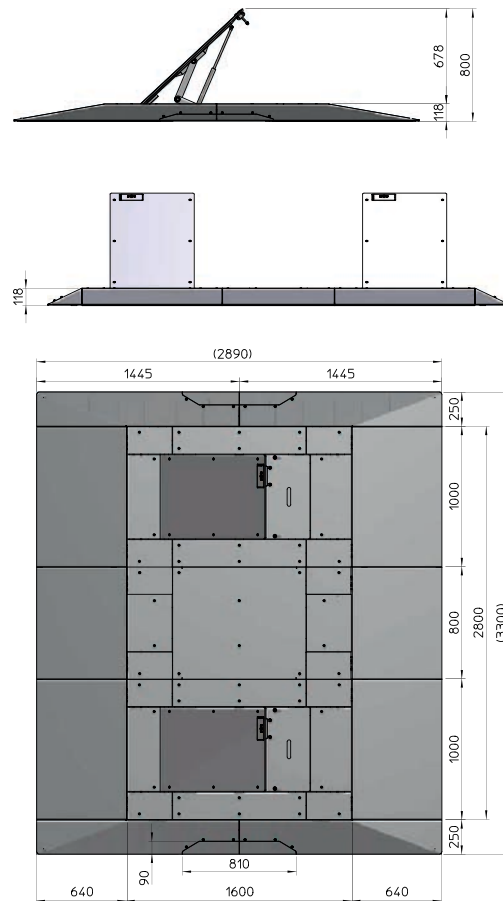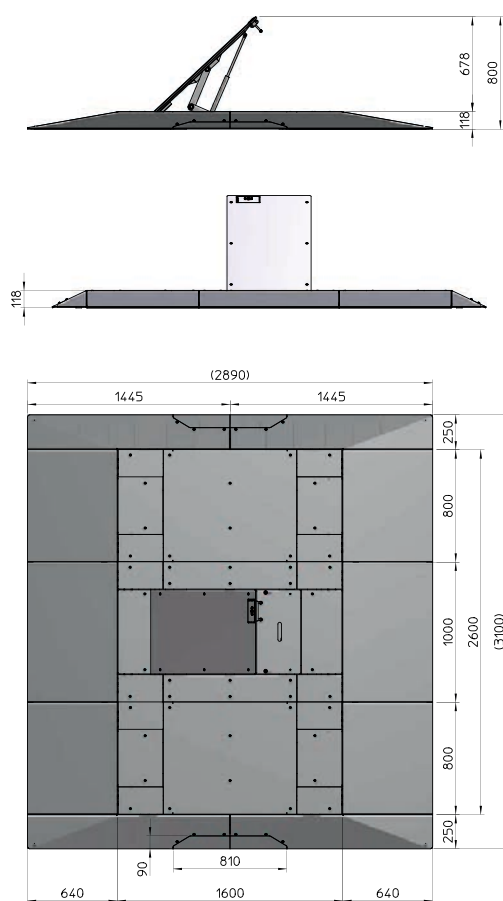

ROAD BLOCKER MOBILE

BLOQUEADOR TEMPORAL DE VEHÍCULOS

	ROAD BLOCKER MOBILE RBM
ALTURA CON EL ELEMENTO RETRÁCTIL EN POSICIÓN EXTENDIDA	800mm
ANCHO DEL ELEMENTO RETRÁCTIL	600mm
PRINCIPIO DE MOVIMIENTO	MANUAL
DIMENSIONES DEL MÓDULO PEATONAL	800 x 2890 x h 118mm
DIMENSIONES DEL MÓDULO CON ELEMENTO RETRÁCTIL	1000 x 2890 x h 118mm
ACABADO DE SUPERFICIE	TRATAMIENTO ANTI-CORROSIÓN - PINTURA ESTÁNDAR GRIS ANTRACITA (RAL 7016) PARA EL MARCO, NARANJA (RAL 2011) PARA EL ELEMENTO RETRÁCTIL
CINTA ADHESIVA REFLECTANTE	ESTÁNDAR - ALTURA 55 mm
RAMPA DELANTERA Y TRASERA	ESTÁNDAR
RAMPA LATERAL	OPCIONAL
LUZ DE ADVERTENCIA	OPCIONAL
RESISTENCIA A LA ROTURA	750.000 J
CLASE DE CARGA (EN124)	D400
PESO DEL MÓDULO FIJO	302 kg + 33 kg por cada rampa
PESO DEL MÓDULO CON ELEMENTO RETRÁCTIL	480Kg + 40Kg por cada rampa
CERTIFICADO SEGÚN (Requisito previo: 2 módulos peatonales + 1 módulo con elemento retráctil)	IWA-14-1: 2013 V/7200(N2A)/48/90:22.3 (K4, M30) DIN SPEC 91414 - DISPLACEMENT: 0.1m / 0.0m - MANIPULATION: MK2
CERTIFICADO SEGÚN (Requisito previo: 1 módulo peatonal + 2 módulos con elemento retráctil)	ISO 22343-1:2023 V/7200(N2A)/48/90:24.1/0.0

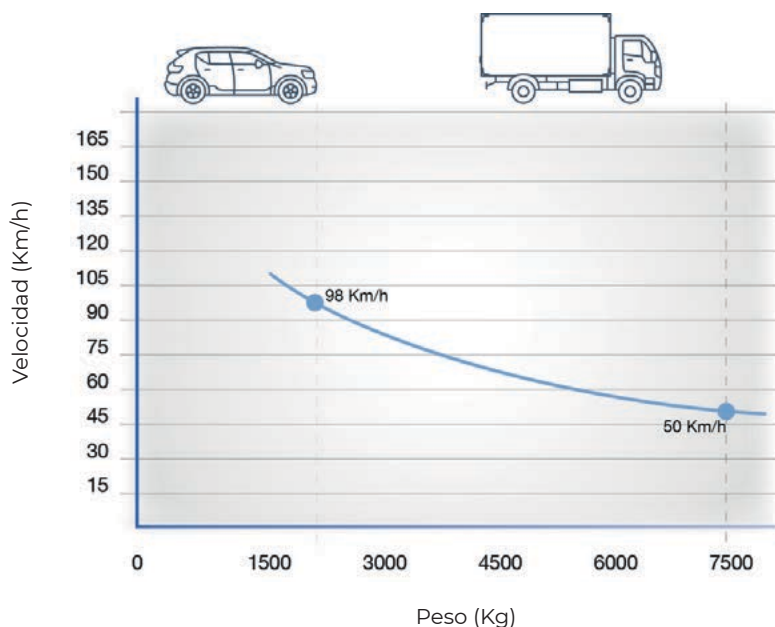

Resistencia a la rotura
750,000 J