ARIA SLIM

Automatismo compacto (sólo 60 mm de altura) para puertas batientes de peso ligero y medio, hasta 150 kg

Automatización para puertas batientes, caracterizada por un tamaño reducido y un diseño delgado y estéticamente agradable. Aria Slim combina una mecánica robusta con una electrónica innovadora, y es apto para todos los lugares de interior, tanto públicos como privados.

La automatización y sus accesorios también ofrecen elevados niveles de higiene y seguridad en conformidad con las nuevas tendencias pospandémicas, lo que los convierte en la solución ideal para aplicaciones en lugares públicos relacionados con el Ho.Re.Ca y el sector de alimentación y bebidas en general.

datos técnicos

alimentación	full range 100÷240 Vac | 50/60 Hz
absorción	65 W
absorción en stand-by	1 W
alimentación de accesorios	24 Vdc = / 0.5 A max
tiempo en apertura	3÷12 s / 90°
tiempo en cierre	5÷12 s / 90°
par máximo	30 Nm
tipo de funcionamiento	apertura de motor | cierre por motor
tipo y frecuencia de uso	funcionamiento continuo = 100%
temperatura de funcionamento	-15°C / +50°C
grado de protección	IP31
memorización de datos	memoria USB

accesorios

AQA.S

Programador/
selector digital con
pantalla LCD.

31SR0011

Selector giratorio
para puerta
batiente.
- IP54

31SR0012

Selector giratorio
con llave para
puerta batiente
- IP54

01FE0062

Brazo corredero
batiente para tirar.

01FE0063

Brazo corredero
batiente para
empujar.

01FE0064

Brazo articulado
batiente.

31RS0006

Sensor
de seguridad
derecho para
puertas batientes.
- EN16005
- IP54

31RS0007

Sensor
de seguridad
izquierdo para
puertas batientes.
- EN16005
- IP54

31RS0008

Pareja de sensores
de seguridad para
puertas batientes.
- EN16005
- IP54

31RM0002

Sensor
de microondas
bidireccional.
- IP54

31RM0003

Sensor
de microondas
de una sola
dirección.
- IP54

31RM0004

Sensor
de microondas
monodireccional.
- IP54

31RS0001

Sensor
de seguridad
de puerta batiente
(color plata).
- EN16005
- IP54
- L. 350 mm

31RS0002

Sensor
de seguridad
de puerta batiente
(color plata).
- EN16005
- IP54
- L. 900 mm

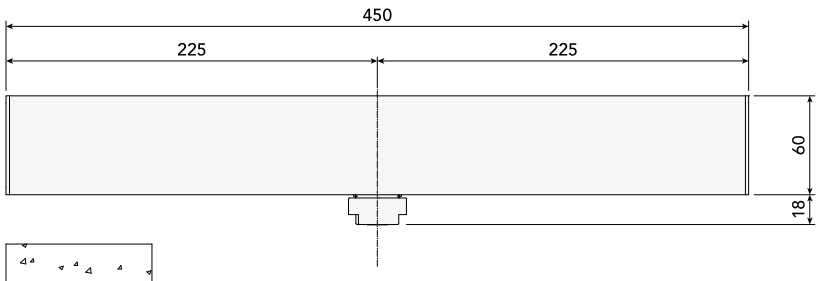



31ST0005

Pulsador
de apertura sin
contacto via cable.
- IP65

31ST0006

Pulsador
de apertura sin
contacto via cable.
- IP65

31ST0007

Pulsador
de bloqueo sin
contacto via cable.
- IP65