

**COMBO LUZ ESTROBO CON SIRENA COLOR NARANJA**

Sirena electrónica de 64 sonidos (módulo M-LINE).

<b>DOME</b>	PC																										
<b>BASE</b>	PC																										
<b>GRUPO ÓPTICO</b>	Nº6 LED																										
<b>COLOR DISPONIBLE</b>	    																										
<b>VOLTAJE</b>	12/24 Vdc/Vac – 40/80 Vdc/Vac – 120/240 Vac																										
<b>FUNCIONAMIENTO</b>	∞																										
<b>CORRIENTE NOMINAL</b>	<table border="1"><tr><td>LT</td><td><b>12 Vdc</b></td><td><b>24 Vdc</b></td><td><b>12 Vac</b></td><td><b>24 Vac</b></td></tr><tr><td>mA</td><td>400</td><td>800</td><td>780</td><td>700</td></tr></table> <table border="1"><tr><td>MT</td><td><b>40 Vdc</b></td><td><b>80 Vdc</b></td><td><b>40 Vac</b></td><td><b>80 Vac</b></td></tr><tr><td>mA</td><td>300</td><td>200</td><td>500</td><td>300</td></tr></table> <table border="1"><tr><td>HT</td><td><b>120 Vac</b></td><td><b>240 Vac</b></td></tr><tr><td>mA</td><td>300</td><td>200</td></tr></table>	LT	<b>12 Vdc</b>	<b>24 Vdc</b>	<b>12 Vac</b>	<b>24 Vac</b>	mA	400	800	780	700	MT	<b>40 Vdc</b>	<b>80 Vdc</b>	<b>40 Vac</b>	<b>80 Vac</b>	mA	300	200	500	300	HT	<b>120 Vac</b>	<b>240 Vac</b>	mA	300	200
LT	<b>12 Vdc</b>	<b>24 Vdc</b>	<b>12 Vac</b>	<b>24 Vac</b>																							
mA	400	800	780	700																							
MT	<b>40 Vdc</b>	<b>80 Vdc</b>	<b>40 Vac</b>	<b>80 Vac</b>																							
mA	300	200	500	300																							
HT	<b>120 Vac</b>	<b>240 Vac</b>																									
mA	300	200																									
<b>RENDIMIENTO LUMINOSO</b>	<table border="1"><tr><td rowspan="2">Cd(p)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>300</td><td>100</td><td>65</td><td>80</td><td>60</td></tr></table>	Cd(p)						300	100	65	80	60															
Cd(p)																											
	300	100	65	80	60																						
<b>RENDIMIENTO ACÚSTICO</b>	Max = 115,0 dB(A) 1m																										
<b>EFFECTO LUMINOSO</b>	3F / Fundido / Luz fija																										
<b>GRADO DE PROTECCIÓN</b>	IP65																										
<b>GRADO IK</b>	IK07 (uso del collar de seguridad)																										
<b>TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO</b>	-40°C+55°C																										



## FICHA TÉCNICA

02/12/2020

### VIBRACIONES

INDUSTRIAL CEI 60068-2-6 SINE


### CERTIFICACIÓN

CE, UL, EAC

### MONTAJE

MODULAR

### DISEÑO





# BASE COMBO PARA SI RENA STAGNOLI


Diseñada para montaje en paredes o lateralmente, esta base puede albergar dos prensaestopas M20, lo que se adapta a escenarios donde el cableado directo de la base no es práctico. Además, viene equipado con conexiones PNP (positivo-negativo-positivo), que armonizan perfectamente con los sistemas PLC en modo de abastecimiento.



Colores disponibles




Dimensiones

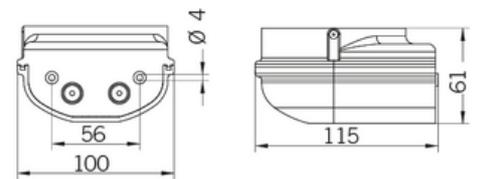

Certificaciones



información adicional

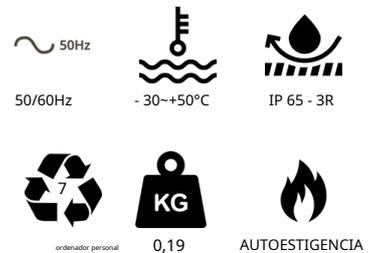

Stagnoli TgSrl

Via Mantova traversa 1, 105a/b Lonato del Garda, 25017, BS, Italia