

# FEP ME 1000 DV

## EQUIPAJE DE BODEGA



# FEP ME 1000 DV

## UNIDAD DE INSPECCIÓN

- Tamaño: 3380mm (L) x 1736mm (W) x 2046.50mm (H)
- Peso de la unidad de inspección: 1400kg
- Peso de la unidad de control: 30kg
- Tamaño túnel de inspección: 1006mm (W) x 1010mm (H)
- Altura de la cinta: 376mm (ajustable)
- Velocidad de la cinta: 0.2m/s
- Carga máxima sobre la cinta: 200kg
- 2 pantallas LCD widescreen
- Consumo: 2kVA
- Ciclo de trabajo: 100%

## PRESTACIONES DE DETECCIÓN

- Resolución: 38 AWG garantizado  
41 AWG típico
- Penetración: 35mm acero garantizado  
37mm acero típico

## SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CONTRA LAS RADIACIONES

- Radiación de fuga hasta 10cm: < 1.0 $\mu$ Sv/h (0.1mR/h)
- Film safety: garantizada hasta ISO 1600/33 DIN

## GENERADOR DE RAYOS X


- Tensión al tubo: 160kV dc - 150 kV dc
- Corriente al tubo: 1.8mA
- Orientación de los rayos: en diagonal hacia abajo y lateral

## OPCIONES

- ADS
- AIMS
- TIP
- NetServer
- Transportadores modulares
- Ubicación remota
- Login a través de una Smart-card
- UPS
- Alimentación a 110Vac - 50/60Hz

## COMPATIBILIDAD AMBIENTAL

- Temperatura de funcionamiento: 0°C – 40°C
- Temperatura de almacenamiento: -20°C - + 60°C
- Humedad: 95% sin condensación
- Ruido: < 60dB

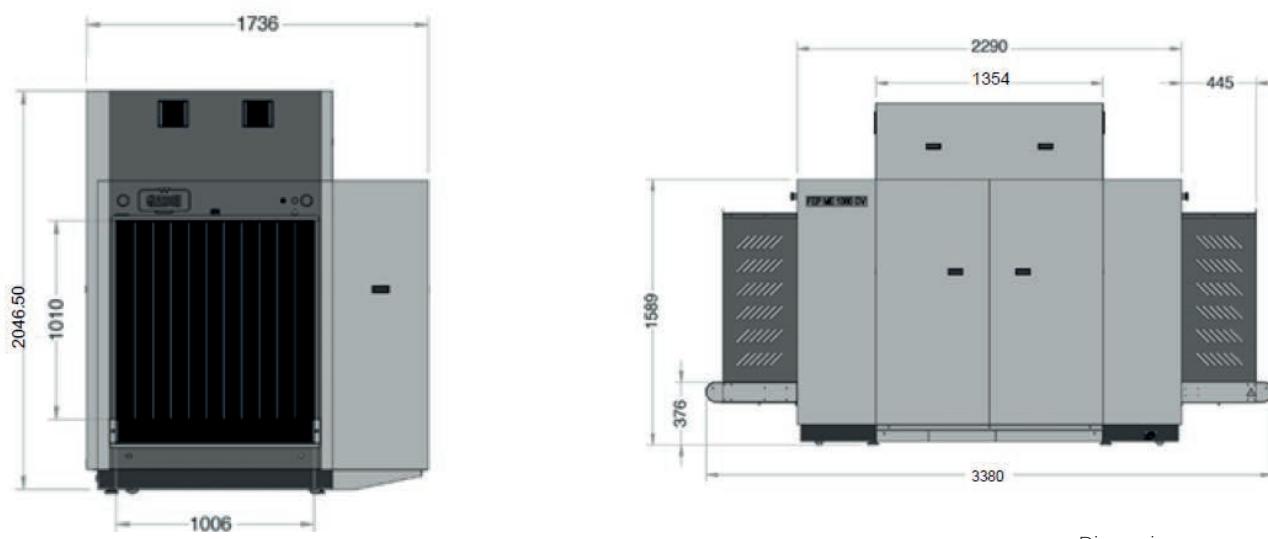

Dimensiones en mm



⑤ 55 5951 9070 ⑥ info@rseguridad.com

⊕ www.rseguridad.com

⑨ Monte Elbruz 132 Piso 3, Polanco V Sección,  
Miguel Hidalgo, CP. 11560, CDMX.

