

FEP ME 1000 HC

CONTROL DE EQUIPAJE DE BODEGA



FEP ME 1000 HC

UNIDAD DE INSPECCIÓN

- Tamaño: 2980mm (L) x 1335mm (W) x 1975mm (H)
- Peso de la unidad de inspección: 850kg
- Peso de la unidad de control: 30kg
- Tamaño túnel de inspección: 1006mm (W) x 1010mm (H)
- Altura de la cinta: 790mm (ajustable)
- Velocidad de la cinta: 0.2m/s
- Carga máxima sobre la cinta: 200kg
- 1 pantalla LCD widescreen
- Consumo: 1,5kVA
- Ciclo de trabajo: 100%

GENERADOR DE RAYOS X

- Tensión al tubo: 160 kV dc - 150kV dc
- Corriente al tubo: 2mA
- Orientación de los rayos: en diagonal hacia arriba

COMPATIBILIDAD AMBIENTAL

- Temperatura de funcionamiento: 0°C – 40°C
- Temperatura de almacenamiento: -20°C - + 60°C
- Humedad: 95% sin condensación
- Ruido: < 60dB

PRESTACIONES DE DETECCIÓN


- Resolución: 38 AWG garantizado, 41 AWG típico
- Penetración: 35mm acero garantizado, 37mm acero típico

SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CONTRA LAS RADIACIONES

- Radiación de fuga hasta 10cm: < 1.0 μ Sv/h (0.1mR/h)
- Film safety: garantizada hasta ISO 1600/33 DIN

OPCIONES

- ADS
- AIMS
- TIP
- NetServer
- Transportadores de rodillos modulares
- Ubicación remota de 2º nivel
- Login a través de una Smart-card
- UPS
- Alimentación 110Vac – 50/60Hz

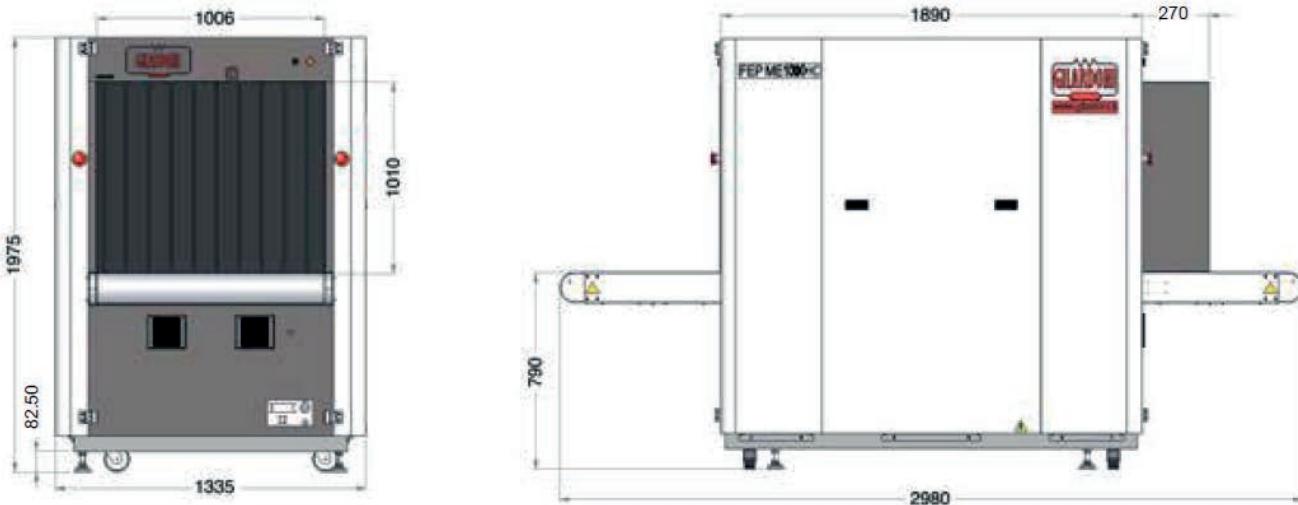

Dimensiones en mm.



⑤ 55 5951 9070 ⑥ info@rseguridad.com

⊕ www.rseguridad.com

⑨ Monte Elbruz 132 Piso 3, Polanco V Sección,
Miguel Hidalgo, CP. 11560, CDMX.

