


SISTEMA MÓVIL O PERMANENTE CON SECUSCAN EVO, CON SISTEMA DE AUTOLIMPIEZA (opcional)

Estructura y funcionalidad del sistema

El sistema SecuScan® de control de los bajos del vehículo instalado permanentemente, con su innovadora tecnología, permite detectar de forma rápida y sencilla objetos peligrosos como, por ejemplo: armas y explosivos, drogas y contrabando, así como defectos de seguridad o calidad (por ejemplo, óxido).

A diferencia de los métodos convencionales de control de los bajos de los vehículos, como los espejos manuales o los pozos de inspección, SecuScan® facilita inspecciones de seguridad fiables sin ralentizar el flujo de tráfico en el punto de acceso. **SECUSCAN EVO** cuenta con un sistema que permite limpiar el sistema automáticamente mediante aire comprimido.

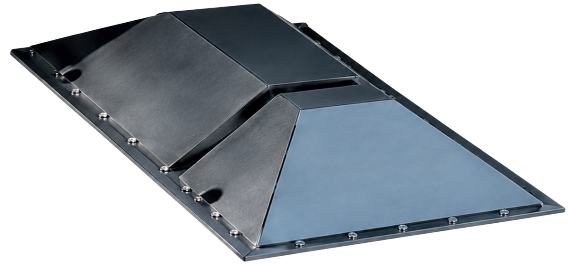

Detalles


El sistema consta de los siguientes componentes:

-Software Secuscan, Scan Station, Scan Unit EVO, Modulo I/O.

Componentes opcionales:

-Semáforo, cámaras ANPR, cámaras escénicas.

Ejemplo (el sistema estándar no incluye todos los componentes mostrados)

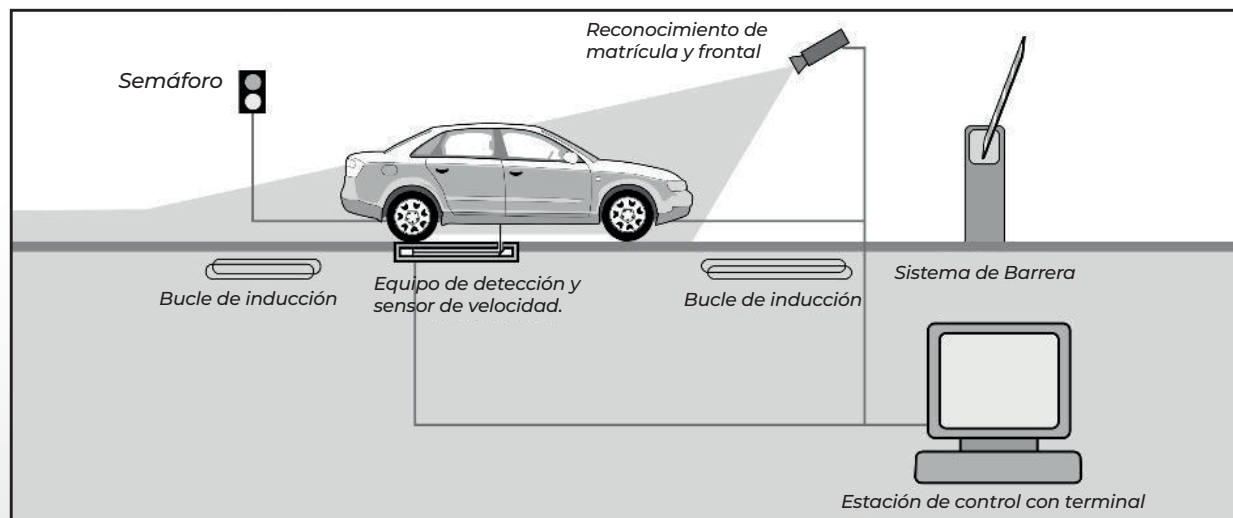

Especificaciones SecuScan® ScanStation

2x2U 19" ScanStation

Intel® Core™ i9

16GB RAM

2GB HD para más de 100,000 registros

4x puertos USB (2 en la parte delantera, 2 en la parte trasera)

Licencia Paquete base Software SecuScan®

Pantalla LCD panorámica de 24" con cable de monitor

90VAC hasta 260VAC

USB teclado

Ratón óptico

Cable de alimentación

Placa posterior con conexiones para escáner y semáforo



SecuScan® ScanStation (frente y vuelta)



Especificaciones Escáner SecuScan® con carcasa de instalación permanente

Escaneo Secuscan®

Carcasa de acero inoxidable

Iluminación LED de alta potencia > 150W

Cámara de exploración lineal

-Resolución de un coche medio: unos 10 Mpx

-Resolución máxima: hasta 100 Mpx

Campo de visión: >=170°C

Temperatura de funcionamiento: -20 a +65°C

IP66

Paneles calefactores

Velocidad max. de exploración: 40km/h (depende de la posición del bucle de inducción de arranque)

Consumo máximo: 1.050W

Incl. cable de datos de 30 metros (hasta 100 metros opcionales)

incl. cable de alimentación de 30 metros (hasta 100 metros opcionales)

Especificaciones del Semáforo SecuScan®

Rojo/verde LED Ø 200 mm

Incl. parasoles y brazos de señalización

Cable de semáforo de 30 metros


El semáforo se conectará a Secuscan® ScanStation

24V DC



Dimensiones del Sistema permanente con SecuScan® EVO

640 x 358 x 91 mm
peso: aprox. 22kg

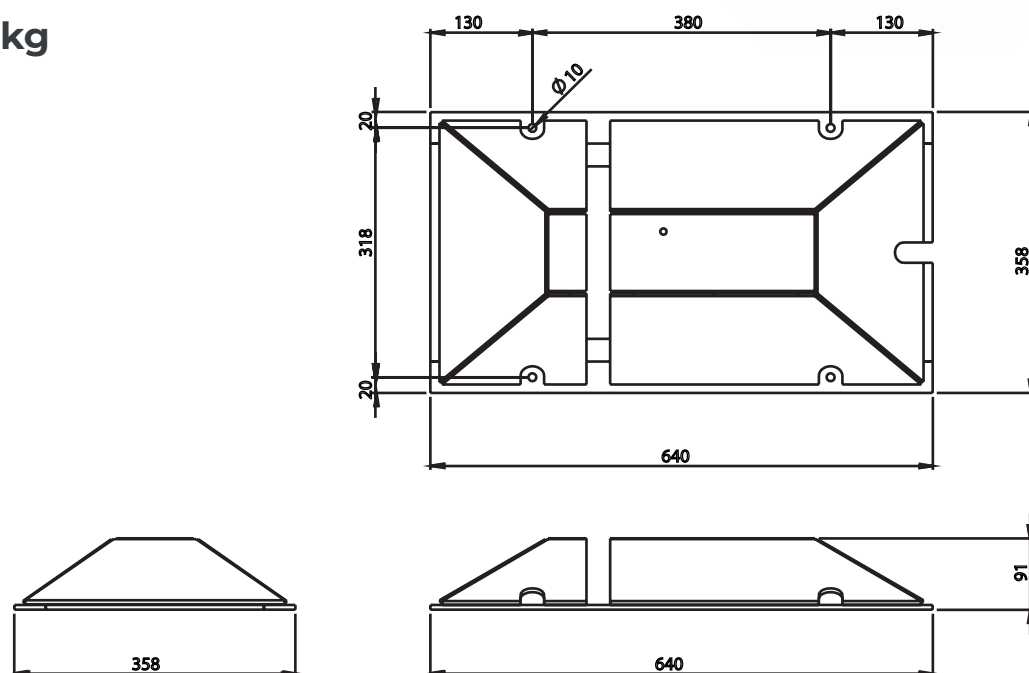

Software SecuScan®

Vista en tiempo real (retraso de unos 3 segundos)

Vista comparativa

ANPR integrado (opcional)

Detección automática de objetos extraños/Comparación automática

Alarma visible

Administración de usuarios (para crear usuarios y administradores)

Visualización de imágenes de alta resolución, incluidos los umbrales de las puertas y los rodapiés

Zoom continuo mediante la rueda de desplazamiento del ratón

Cámara (opcional) SecuScan®


Cámara diurna y nocturna

Resolución: 1440 x 1080 pixeles

Longitud de onda de iluminación: 850 nm (infrarrojo)

IP67

Temperatura de funcionamiento: -45°C hasta +70°C

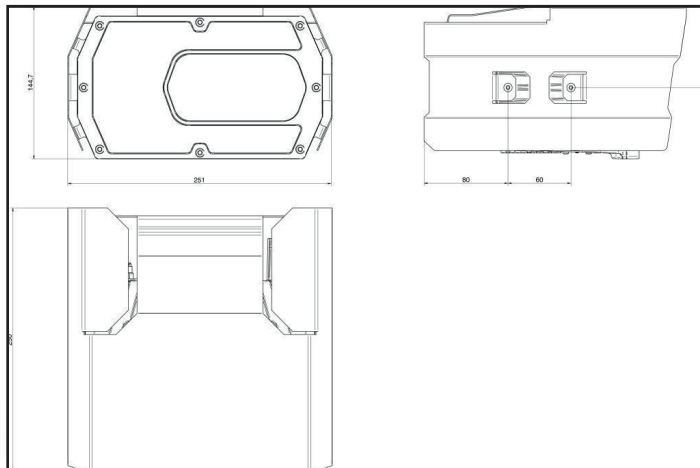

Dimensiones de la cámara ANPR