



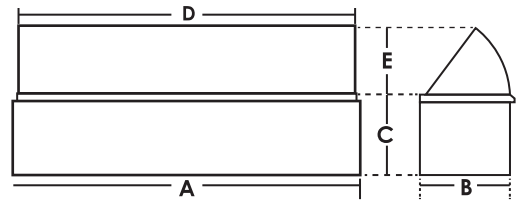

TITANO

El **Road Blocker TITANO** garantiza la protección de sitios de alto riesgo con nivel Anti Terrorismo. Los modelos actuales son el resultado de más de 10 años de experiencia. El movimiento oleodinámico garantiza el uso intensivo en cualquier condición meteorológica y ambiental.

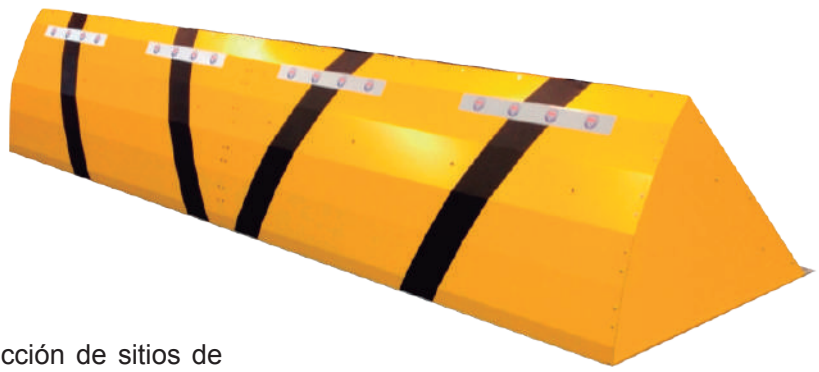

A	B	C	D	E
L +15	844	580	L -23	350
L +15	844	580	L -23	500
L +26	1176	815	L -36	700
L +26	1650	1200	L -36	1000

MODELO	350	500	700	1000
Material plancha	Acero A 283			
Acabado plancha	Pintura en Polvo			
Procesamiento plancha, encofrado y estructura extr.	Galvanizado en caliente			
Banda adhesiva retrorreflectante	•			
Resistencia a la ruptura	J	800,000	1,000,000	1,800,000
Resistencia a la deformación	J	10,000		
Resistencia estática disuasor abierto (certificado)	Kg	40,000		
Ciclos diarios uso intensivo (ciclo intermitente s3)		2,400		
Ciclos vida media sin mantenimiento		1,500,000		
Presión máxima de trabajo	Bar	30		40 - 80
Bomba hidráulica		•		Opcional
Grado de protección de la bomba	IP	67		55
Consumo de energía	W	500		1100 - 3000
Alimentación	Vac	230V 50 HZ		
Alimentación LED	Vdc	24		
Temperatura de trabajo	°C	-20 / +80		
Requisitos ROHS		•		
	350	500	700	1000
Altura tubo	350	500	700	1000
Velocidad subida	3			10
Velocidad bajada	2			7
Velocidad bajada en emergencia (con electroválvula)	2			7

ACCESORIOS



Monte Elbruz #132 Int 301/302
Col. Polanco V Sección, Del. Miguel Hidalgo, CP. 11560, CDMX
☎️ : 55 5951 9070 | www.rseguridad.com
ventas@rseguridad.com

