FEP ME 975 HC

INSPECCIÓN DE EQUIPAJE DE BODEGA

STAC ENAC

RS GILARDONI

FEP ME 975 HC

UNIDAD DE INSPECCIÓN

- **Tamaño:**
  2980mm (L) x 1235mm (W) x 1739mm (H)
- **Peso de la unidad de inspección:** 650kg
- **Peso de la estación de control:** 30kg
- **Tamaño túnel de inspección:**
  906mm (W) x 760mm (H)
- **Altura de la cinta:** 788mm (ajustable)
- **Velocidad de la cinta:** 0.2m/s
- **Carga máxima sobre la cinta:** 200kg
- **1 pantalla LCD widescreen**
- **Consumo:** ≤ 2kVA
- **Ciclo de trabajo:** 100%

GENERADOR DE RAYOS X

- **Tensión al tubo:** 160Kv- 150 kV dc
- **Corriente al tubo:** 1.5mA
- **Orientación de los rayos:** en diagonal hacia arriba

COMPATIBILIDAD AMBIENTAL

- **Temperatura de funcionamiento:** 0°C – 40°C
- **Temperatura de almacenamiento:** -20°C - + 60°C
- **Humedad:** 95% sin condensación
- **Ruido:** < 60dB

PRESTACIONES DE DETECCIÓN

- **Resolución:** 26 AWG garantizado,
  28 AWG típico
- **Penetración:** 33mm acero garantizado,
  35mm acero típico

SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CONTRA LAS RADIACIONES

- **Radiación de fuga hasta 10cm:** < 1.0µSv/h (0.1mR/h)
- **Film safety:** garantizada hasta ISO 1600/33 DIN

OPCIONES

- ADS
- AIMS
- TIP
- NetServer
- Transportadores de rodillos modulares
- Ubicación para la visualización remota de 2° nivel
- Login a través de una Smart-card
- UPS
- Alimentación 110Vac – 50/60Hz

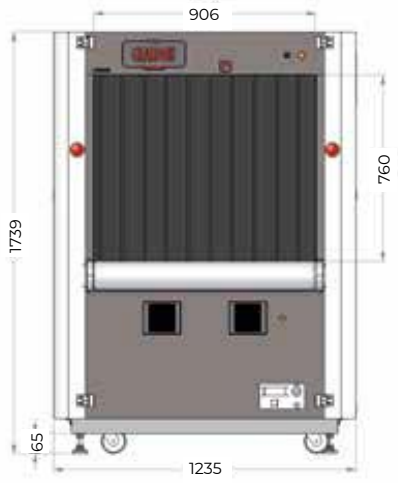

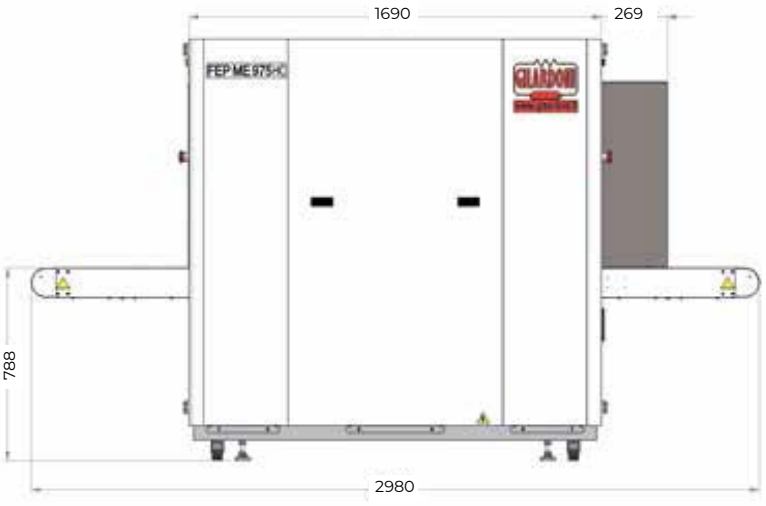

Dimensiones en mm.

55 5951 9070 info@rseguridad.com
www.rseguridad.com
Monte Elbruz 132 Piso 3, Polanco V Sección,
Miguel Hidalgo, CP. 11560, CDMX.

Cod. 64860362 – Rev.0 – III/18 – Cola