

PREVIDIA-C-COM -LAN




EN 54-2
EN 54-4
EN 54-13
EN 54-21
EN 12094-1

0051
0051-CPR-1498
0051-CPR-1499

PREVIDIA | COMPACT

MÓDULO GESTIÓN COMUNICACIONES
SERIALES Y FUNCIONES TCP-IP AVANZADAS

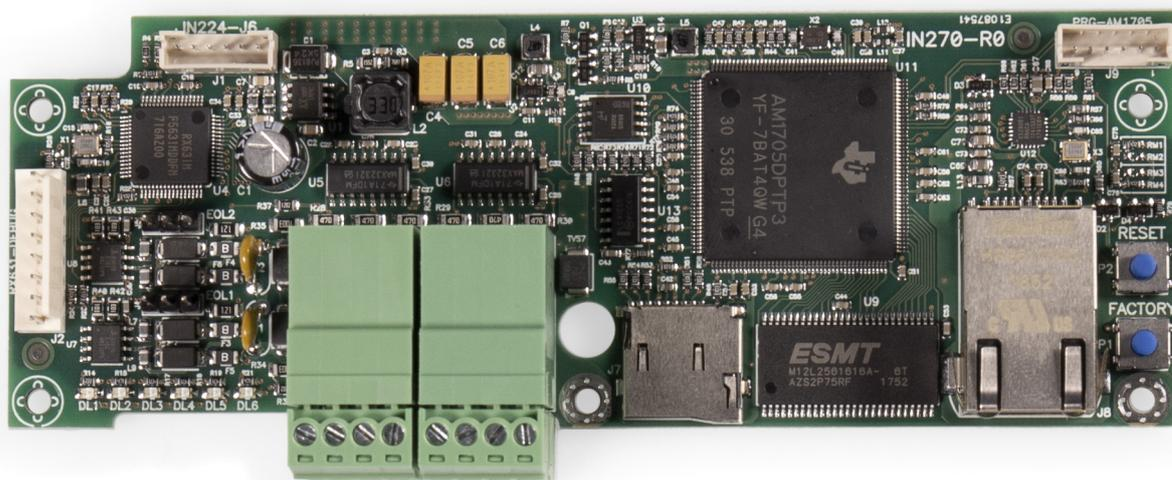

Además de las funciones descritas para el módulo PREVIDIA-C-COM (2 puertos RS232 y 2 puertos RS485), el módulo PREVIDIA-C-COM-LAN ofrece una toma para la conexión a la red Ethernet, mediante la cual (teniendo conectadas a la misma red tanto la tarjeta madre como el módulo) se implementan las siguientes funciones TCP-IP APN avanzadas.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Envío de correos electrónicos
- Página web interactiva con mapas gráficos para el pleno control de la central
- Vídeo verificación mediante la conexión con cámaras IP mediante protocolo ONVIF
- Protocolo BACnet (sujeto a licencia PRE-BAC-LIC)
- Interfaz con sistemas EVAC TUTONDO (mediante TCP-IP)
- 2 canales RS485
- 2 canales RS232
- 1 canal LAN
- Capacidad SD card: máx. 32GB
- Tensión de alimentación: 19÷30Vcc
- Consumo @ 27,6V: 40mA
- Temperatura de funcionamiento: -5°C ÷ +40°C

Protocolo de comunicación	Disponible en los puertos RS232	Disponible en los puertos RS485	Descripción
ESPA444	Sí	No	Protocolo para interfaz con unidades receptoras de búsqueda, comunicadores remotos de terceros
PASO	No	Sí (algunos modelos requieren los dos puertos RS485)	Protocolo para interfaz entre la central y el sistema Voice EVAC
WEB WAY ONE	Sí	No	Protocolo para interfaz con los comunicadores remotos WEB-WAY-ONE
SMART-485-IN	No	Sí	Protocolo de comunicación con el módulo SMART-485-IN de Inim, mediante el cual es posible conectar los paneles de interfaz estándar requeridos en determinados países
LOG EN SERIAL – IMPRESORA ASCII	Sí	No	Envía al puerto en tiempo real los eventos en formato ASCII (hacia una impresora o unidades receptoras)
LOG EN SERIAL – FORMATO SMARTLOOP	Sí	No	Envía al puerto en tiempo real los eventos en el formato de las centrales serie SmartLoop

PREVIDIA-C-COM -LAN




EN 54-2
EN 54-4
EN 54-13
EN 54-21
EN 12094-1

0051
0051-CPR-1498
0051-CPR-1499

PREVIDIA | COMPACT

ENSAMBLAJE

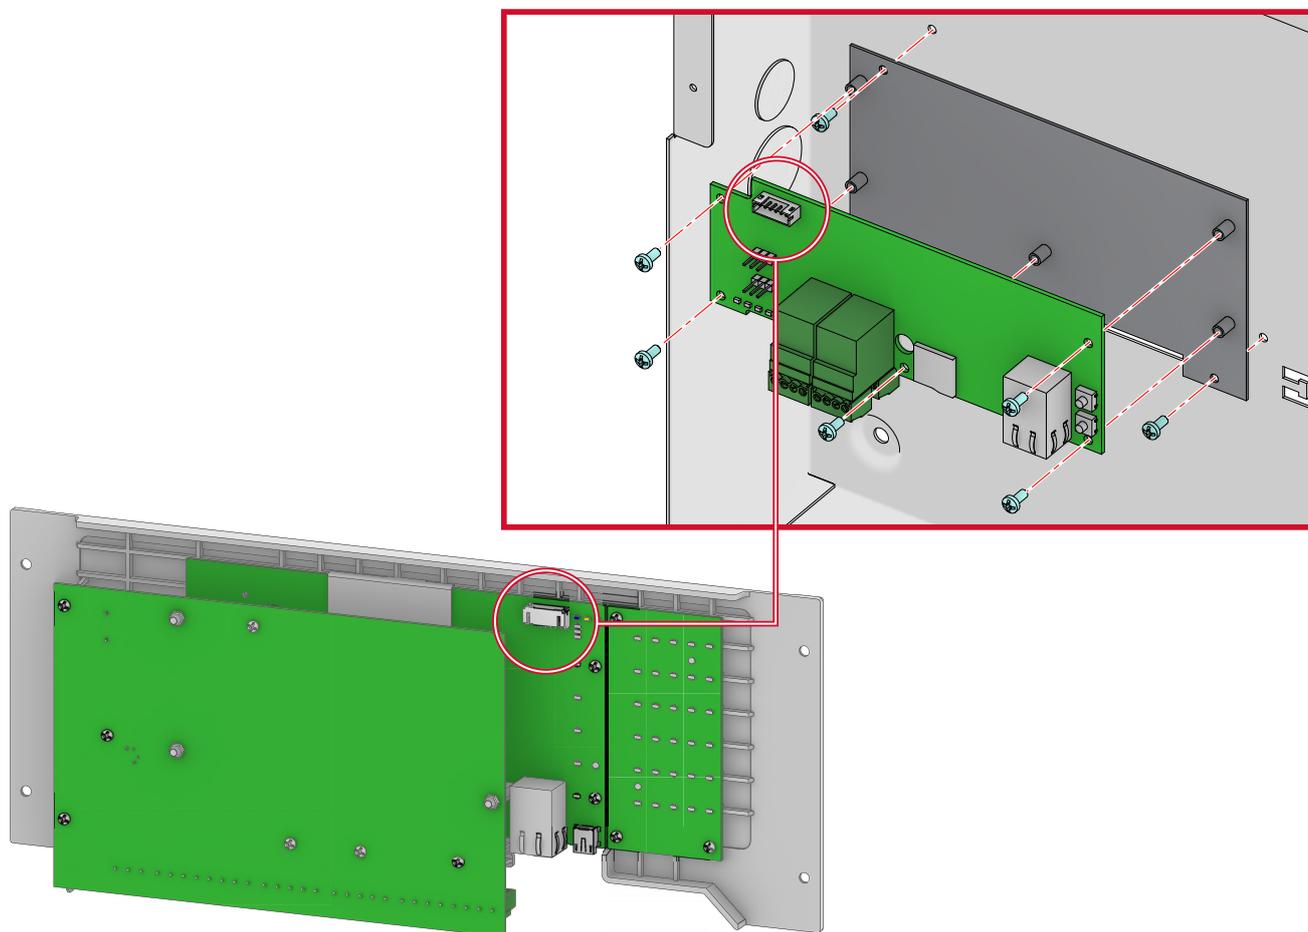

CÓDIGO DE PEDIDO

PREVIDIA-C-COM-LAN: módulo gestión comunicaciones seriales y funciones TCP-IP avanzadas.

PREVIDIA-C-COM: módulo gestión comunicaciones seriales.

PREVIDIA-Cxyz: central de detección de incendio analógica con direccionamiento conectable en red.



Centobuchi, via Dei Lavoratori 10
63076, Monteprandone (AP), ITALIA
Tel. + 39 0735705007 _ Fax + 39 0735 704912

info@inim.biz _ www.inim.biz

Sello del distribuidor Inim