

RS



DESCRIPCIÓN

ARGO 536 está diseñado para examinar equipaje, correos y paquetes en la entrada a áreas delimitadas, garantizando altos niveles de seguridad. El sistema cumple con los más altos estándares de calidad en la industria para garantizar una total seguridad en su uso y alta fiabilidad. Gracias a sus algoritmos avanzados, proporciona una imagen en el gran monitor para una vista completa del objeto escaneado y una capacidad de detección increíble. Gracias a sus dimensiones extremadamente pequeñas, el ARGO 536 es adecuado para edificios donde el espacio disponible es limitado. Además, se puede implementar con accesorios adicionales y software para una amplia gama de usos.

ARGO

536

ESCÁNER DE RAYOS X DE
EQUIPAJE DE MANO

CARACTERÍSTICAS

- El peso más bajo del mercado.
- Mantenimiento inmediato e intuitivo.
- Función de imagen BEST.
- Mayor penetración del acero.
- Provisión de multiplexación.
- Velocidad variable de la cinta.



ENAC



STAC



DATOS TÉCNICOS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Dimensiones: 1364 (L) x 800 (W) x 1190 (H) mm

Peso total: 350 kg

Tamaño del túnel: 530 (W) x 330 (H) mm

Altura de la banda: 712,5 mm ajustable

Velocidad de la banda: 0,2 - 0,3 m/s

Carga máxima sobre la banda: 205 kg

Alimentación: 110 V +/- 10% - 50/60 Hz

Consumo de energía: 1 kW (max)

Ciclo de trabajo: 100%

GENERADOR RAYOS X

Tensión del tubo: 160 kV dc

Corriente al tubo: 0,5 mA

Orientación del rayo: En diagonal hacia arriba

Enfriamiento: Baño de aceite y aire

MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD

Temperatura de almacenamiento: -20° a 60 °C

Temperatura de funcionamiento: 0° a 40 °C

Humedad: 95% sin condensación



Radiación de escape a 5 cm: <1 µSv/h (0,1 mR/h)

RENDIMIENTO E IMAGEN

Resolución: 42 AWG

Penetración: 40 mm acero

Monitor: LED 27" 1920 x 1080 pixel

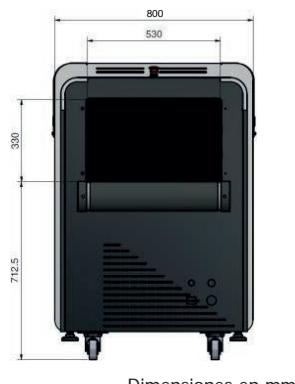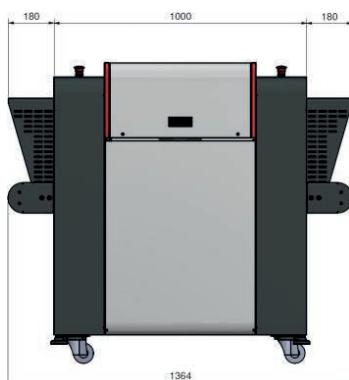

Dimensiones en mm

OPCIONES

• Transportadores de rodillos

• TIP software.

• ADS.

• Análisis remoto de imágenes múltiples-Multiplexing

• Netserver: Sistema de gestión de equipos.

• Monitor de pantalla táctil.

• Stand alone solution.

• UPS.

• Alimentación 110 V .

ARGO
536



✉ 55 5951 9070 ✉ info@rseguridad.com

⊕ www.rseguridad.com

✉ Monte Elbruz 132 Piso 3, Polanco V Sección, Miguel Hidalgo, CP. 11560, CDMX.